3M Deutschland GmbH
Bau- und Malergewerbe

BORN

3M Maler Produkte

Alles, was Profis noch besser macht.

3M

Sie müssen Ihren Kunden überzeugende Ergebnisse präsentieren – da ist es wichtig, dass Sie sich auf Ihr Arbeitsmaterial bedingungslos verlassen können.

Bereits in der Arbeitsvorbereitung ist es wichtig, sich für die richtigen Produkte und Produktsysteme zu entscheiden. Ihre persönliche Arbeitsleistung und die Leistungsfähigkeit der Produkte müssen übereinstimmen. Die 3M Produktpalette für das Bau- und Malergewerbe ist so vielfältig wie innovativ. Das bedeutet für Sie, immer einen Schritt voraus zu sein, und damit Produkte einzusetzen, die höchsten Anforderungen entsprechen. Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand: umfassenden Service, kompetente Beratung und das übergreifende Know-How der 3M-Technologien. Unsere Produkte sind systematisch aufeinander abgestimmt. Die hohe Qualität des Einzelprodukts bestimmt die sichere Arbeitsmethodik im System. Dahinter steht für Sie eine deutliche Kosten- und Zeitersparnis, die den Nutzen für den Anwender erhöht. Die Langlebigkeit der 3M Produkte trägt zu dieser Kostenersparnis maßgeblich bei.

Wir wissen: Die Zuverlässigkeit der Produkte sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten Tag für Tag!

3M Maler Produkte

Alles, was Profis noch besser macht.

Abdecken und Kleben

Seite 4

Klebebänder | Spezialbänder | Abdecksysteme | Klebstoff

Handschleifen

Seite 20

Schleifpapiere | Schleifschwämme | Scotch Brite™ Schleifvliese

Maschinenschleifen

Seite 28

Hookit™ Schleifpapiere | SCD-Schleifscheiben | Bristle Disc™

Arbeitsschutz

Seite 36

Feinstaubmasken | Lackier- und Farbspritzmasken | Schutzbrillen
Gehörschutz- und Arbeitsschutz-Sets

Reinigung und Pflege

Seite 50

Reinigen | Lack-Finish-System

Spezialprodukte

Seite 54

Safety-Walk™ | Fensterfolien | DI-NOC™ | ECC 3000

Abdecken & Kleben

Einfach. Schnell. Sauber.

Klebebänder

Spezialbänder

Abdecksysteme

Klebstoff

Abklebe- und Abdeckarbeiten sind die Basis für den reibungslosen und qualitätsvollen Arbeitsablauf im Malerhandwerk.

Durch moderne Abdeckgeräte und Abdeckmaterialien lassen sich Zeitaufwand und Kosten bei den Vorarbeiten deutlich senken. Der Arbeitsaufwand, den der Kunde im Endergebnis nicht sieht, wird klar reduziert.

3M bietet Ihnen Produkte, die die Vorarbeiten nicht nur vereinfachen sondern auch sicherer machen. Dadurch kommen Sie schneller zum Ziel und erreichen Produktivitätssteigerungen.

3M Abdeckbänder

Bei den täglichen Malerarbeiten millionenfach bewährt.

Ursache für das ärgerliche und zeitraubende Entfernen von Klebstoffresten oder einreißenden Abdeckbändern ist häufig die Verwendung eines ungeeigneten Bandes. Die Auswahl sollte immer abhängig vom abzudeckenden Untergrund, der Temperatur, der Belastung mit UV-Strahlen, der Feuchtigkeit und der zu erwartenden Verweildauer des Bandes auf dem Untergrund erfolgen.

Sonne und Feuchtigkeit lassen Klebebänder besonders schnell altern. Kleberrückstände auf dem Untergrund oder das stückweise Abreißen treten vor allem dann auf, wenn Abdeckbänder die für den Innenbereich konzipiert wurden im Außenbereich eingesetzt werden. Je länger das Band verklebt bleibt, desto höher sind die Anforderungen an das Alterungsverhalten.

Als Faustregel gilt: Die natur- oder beigefarbigen Abdeckbänder aus Papier sind für den Einsatz im Innenbereich geeignet, die farbigen für den Außen- und auch den Innenbereich.

Scotch® 3060 Malerband Universal-Qualität

Eigenschaften: Schwach gekrepptes Band mit guter Klebkraft in Universal-Qualität. Temperaturbeständig bis 60 °C. Lösemittelbeständig, leichtes Abreißen von Hand, gute Lackhaftung, hohe Dauerhaltekraft.
Einsatzbereich: Kurzfristige Abdeckarbeiten im Innenbereich.

mm x m	VPE
19 x 50	48
25 x 50	36
30 x 50	32
38 x 50	24
50 x 50	20

Scotch® 2321 Malerband Profi-Qualität

Eigenschaften: Schwach gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft. Besonders reißfest und dehnbar. Sehr flache Farbkanten. Temperaturbeständig bis 80 °C.
Einsatzbereich: Abdeckarbeiten im Innenbereich. Bis zu 5 Tage rückstandsfrei entfernbar.

mm x m	VPE
19 x 50	48
25 x 50	36
30 x 50	32
38 x 50	24
50 x 50	24

Neu

Scotch® 4321 Malerband Profi-*Plus* Qualität

Eigenschaften: Beiges, Kreppband in Profi-Plus Qualität. Die besondere Imprägnierung wirkt wasserabweisend und verhindert das Durchbluten von Farbe. Flache Farbkanten und bis zu 80 °C temperaturbeständig.
Einsatzbereich: Abdeckarbeiten im Innenbereich. Bis zu 7 Tagen rückstandsfrei entfernbar.

mm x m	VPE
19 x 50	48
25 x 50	36
30 x 50	32
38 x 50	24
50 x 50	24

Das Original!

Scotch® 244 Super Malerabdeckband - Gold Profi-*Plus* Qualität

Eigenschaften: Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und einem besonders hochwertigem Acrylatkleber mit mittlerer Klebkraft. Bis zu 5 Monate UV- und witterungsbeständig.
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Lack- und Spachteltechnik, wasserbasierte Farben und empfindliche Oberflächen. Superflache Farbkante, kein Hinterlaufen der Farbe.

mm x m	Stange	VPE
19 x 50	12	48
25 x 50	9	36
30 x 50	8	32
38 x 50	6	24
50 x 50	5	24

Neu

Scotch® 2080 Malerabdeckband Profi-Qualität

Eigenschaften: blaues Kreppband in Profi-Qualität mit einer geringen bis mittleren Klebkraft. Es ist besonders geeignet für Abdeckarbeiten, bei denen das Band über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden soll. 2080 lässt sich rückstandsfrei nach 30 Tagen (auch bei direkter Sonneneinstrahlung) entfernen. Besonders exakte Farbkanten.
Einsatzbereich: Für den Innenbereich. Sehr gut geeignet für empfindliche oder gerade frisch gestrichene Oberflächen (nach 24 Stunden Trocknungszeit). Es haftet außerdem sehr gut auf glatten Untergründen wie Holz und Glas.

mm x m	Stange	VPE
19 x 50	12	48
25 x 50	9	36
30 x 50	8	32
38 x 50	8	24
50 x 50	6	24

Scotch® 2090 Malerabdeckband - Blau Profi-*Plus* Qualität

mm x m	Stange	VPE
19 x 50	12	48
25 x 50	9	36
30 x 50	8	32
38 x 50	6	24
50 x 50	6	24

Eigenschaften: blaues, gekrepptes Malerabdeckband mit mittlerer Klebkraft in Profi-Qualität. Bis zu 14 Tage rückstandsfrei entfernbar.
Einsatzbereich: Für den Außen- und Innenbereich. Vielseitig auf unterschiedlichen Untergründen einsetzbar (ideal für gestrichenen Wände und Putz, bei Holzarbeiten, Glas oder Metal).

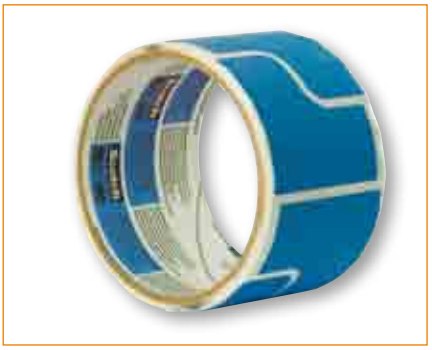

Scotch® 2090-CM Abdeckecken - Blau Profi-*Plus* Qualität

Art. Nr.	Maße	VPE
2090-CM	50 mm x 50 mm 60 Stück pro Rolle	12

Eigenschaften: Abdeckecken aus dem bewährten Scotch® 2090 Langzeitmalerabdeckband. Bis zu 2 Wochen UV- und witterungsbeständig.
Einsatzbereiche: Für das schnelle und saubere Abkleben von Ecken und Sprossenfenstern, im Innen- und Außenbereich auf glatten und empfindlichen Oberflächen einsetzbar.

Scotch® 2060 Malerabdeckband - Grün Profi-*Plus* Qualität

mm x m	Stange	VPE
19 x 50	12	48
25 x 50	9	36
30 x 50	8	32
38 x 50	8	24
50 x 50	6	24

Eigenschaften: grünes, gekrepptes Malerabdeckband mit starker Klebkraft in Profi-Plus Qualität. Bis zu 3 Tage rückstandsfrei entfernbar. Nassfest dank spezieller Imprägnierung.
Eigenschaften: Einsatzbereich: Für den Außen- und Innenbereich. Für poröse, unebene und raue Flächen wie Stein, Beton, unbehandeltes Holz oder staubige Oberflächen. Gute Klebkraft auch bei kühleren Temperaturen.

	3060	2321	4321	2090	2080	244	2060
	Universal Qualität	**Profi Qualität**	**Profi-*Plus* Qualität**	**Profi-*Plus* Qualität**	**Profi Qualität**	**Profi-*Plus* Qualität**	**Profi-*Plus* Qualität**
Trägermaterial	Papier fein gekreppt	Krepppapier imprägniert	Krepppapier imprägniert	Papier gekreppt	Papier glatt	Papier glatt	Krepppapier imprägniert
Innenanwendung	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Außenanwendung	□□□	□□□	■□□	■■□	■■■	■■■	■□□
max. Verklebedauer	kurzfristig	5 Tage	7 Tage	14 Tage	30 Tage	150 Tage	3 Tage
Oberfläche glatt	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■□	■□□
Oberfläche rau	■□□	■□□	■□□	■□□	□□□	□□□	■■■
Temperatur	60 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	100 °C	80 °C
UV-beständig	□□□	□□□	□□□	■■■	■■■	■■□	■□□
Klebkraft	■■□	■■□	■■□	■■□	■□□	■□□	■■■
Besondere Eigenschaften	Gute Farbkanten, leichtes Maskieren in Kurven, lösemittelbeständig, leichtes Abreißen per Hand.	Saubere Farblinienkanten, Imprägnierung verhindert Durchbluten der Farbe, Maskieren von leichten Kurven.	Saubere Farblinienkanten, Imprägnierung verhindert Durchbluten der Farbe, maskieren von leichten Kurven, wasserabweisend.	Besonders für glatte und empfindliche Oberflächen (Glas, Kunststoff, Metall, Alu, behandeltes Holz, maskieren von leichten Kurven.	Superflache Farbkanten, ideal auch für frisch gestrichene Lacke.	Gestochen scharfe und superflache Farbkante, sehr anschmiegsam, Imprägnierung verhindert Durchbluten der Farbe.	Gute Klebkraft auch bei kaltem Wetter, nassfest, für poröse und unebene Flächen.

■■■ hoch ■■□ mittel ■□□ leicht □□□ nein

3M Gewebebänder

Für alle Einsatzgebiete optimale Klebkraft.

3M ist weltweit führend in der Herstellung qualitativ hochwertiger Klebebänder und Klebstoffe.
Mit der Aufnahme drei neuer Gewebebänder, haben wir unser Produktprogramm speziell für Sie erweitert und bieten Ihnen nun neben den klassischen Malerabdeckbändern auch Gewebebänder, die vielseitig Anwendung im Handwerk finden und sich zum Maskieren, Kennzeichnen, Bündeln, Verstärken, Reparieren, Verkleben, Abdichten von Fugen etc. sehr gut eignen.

Neu

Scotch® 1909 Gewebeband Universal Qualität

mm x m	VPE
38 x 50	xx
50 x 50	xx

Eigenschaften: silbernes, engmaschiges und polyethylenbeschichtetes Gewebeband. Trotz seiner starken Klebkraft lässt es sich sehr leicht abrollen und einreißen, hat eine hervorragende Wasserbeständigkeit und ist temperaturbeständig bis 60 °C.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, gute Klebkraft auf einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.

Scotch® 399 Betongewebeband Profi Qualität

mm x m	VPE
44 x 50	24

Eigenschaften: Anschmiegsames, stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband. Gut abroll- und abreißbar.

Einsatzbereich: Außenanwendung, Abkleben rauer Untergründe wie Beton, Stein und Mauerwerk. Für Hochdruckreinigung und Verputzerarbeiten.

Neu

Scotch® 5959 Gewebeband Profi-*Plus* Qualität

mm x m	VPE
38 x 22,8	xx
50 x 22,8	xx

Eigenschaften: rotes, anschmiegsames, stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband. Gut abroll- und abreißbar. Temperaturbeständig bis 90 °C und bis zu 3 Monate UV-, wasser- und witterungsbeständig. Rückstandsfrei ablösbar. **Einsatzbereich:** Abkleben verschiedenster Untergründe im Außenbereich (Beton, Klinker, Stein, Holz, Mauerwerk, Kacheln).

Neu

Scotch® 8979 Gewebeband Profi-*Plus* Qualität

mm x m	VPE
30 x 22,8	xx
38 x 22,8	xx
50 x 22,8	xx

Eigenschaften: Stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband. Gut abroll- und abreißbar. Temperaturbeständig bis 90 °C. 6 Monate UV- und witterungsbeständig. Passt sich sehr gut den verschiedensten Untergründen an. Eignet sich zum Abkleben glatter und empfindlicher Untergründe im Außenbereich. Verwendbar bis zu 6 Monaten im Innen- und Außenbereich und in dieser Zeit auch rückstandsfrei entfernbar. **Einsatzbereich:** universell einsetzbar im Außenbereich.

Das neue Gewebeband 8979 von 3M bietet viele Vorteile und Zusatznutzen für den Maler-Profi

- 8979 ist ein stark klebendes Gewebeband, das sich dennoch sehr gut abrollen und einreißen lässt.
- Es ist wasserfest und temperaturbeständig bis 90 °C im Außenbereich.
- 8979 lässt sich rückstandsfrei innerhalb von 6 Monaten von beinahe allen glatten Oberflächen entfernen. Selbst dann, wenn es extremen UV- und Witterungsbedingungen ausgesetzt wurde.

	1909	399	5959	8979
	Universal Qualität	**Profi Qualität**	**Profi-*Plus* Qualität**	**Profi-*Plus* Qualität**
Trägermaterial	Gewebe, polyethylenbeschichtet	Gewebe, polyethylenbeschichtet	Gewebe, polyethylenbeschichtet	Gewebe, polyethylenbeschichtet
Innenanwendung	■□□	■■■	■□□	■□□
Außenanwendung	■■■	■■■	■■■	■■■
max. Verklebedauer	3 Tage	14 Tage	90 Tage	180 Tage
Oberfläche glatt	■■■	■□□	■□□	■□□
Oberfläche rau	■□□	■■■	■■■	■■■
Temperatur	60 °C	65 °C	90 °C	90 °C
UV-beständig	□□□	■□□	■■■	■■■
Klebkraft	■■■	■■■	■■■	■■■
Besondere Eigenschaften	Universell einsetzbar, von Hand einreißbar,	Haftet auch auf schwierigen Oberflächen wie Beton, Stein- und Mauerwerk. Feuchtigkeits- und wetterbeständig	Rückstandsfrei entfernbar von fast allen nicht-transparenten Flächen	Flexibel, abriebbeständig, wasserabweisend, nicht auf transparenten Flächen verwenden

hoch ■■■ mittel ■■□ leicht ■□□ nein □□□

3M Spezial-Klebebänder– Profiqualität für jedes Einsatzgebiet.

Unzählige innovative Produkte helfen Ihnen täglich Ihre Aufgaben einfacher oder besser zu erledigen. Egal ob Mauerriss oder Stolperfalle, Spiegelbefestigung oder Teppichverklebung, Dampfbremse oder Sprühkleber. Bei uns findet der Profi Klebequalität für jedes Einsatzgebiet.

Scotch® 2070 Tapetenabdeckband Universal Qualität

Eigenschaften: Glattes Abdeckband mit schwach klebendem Post-it®-Klebstoff
Einsatzbereich: Für besonders empfindliche Oberflächen wie Tapeten, Spachteltechniken und frisch gestrichene Oberflächen. Bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar.

mm x m	VPE
19 x 50	24
25 x 50	24
38 x 50	12
50 x 50	12

Scotch® 499 Putzband PVC Profi Qualität

Eigenschaften: Gute Haftung auf Kupfer, Metall, Kunststoff, Glas und Kunstharzlack; feuchtigkeitsbeständig; gute Anschmiegsamkeit erhöht die Wirkung der Abdichtung; bis zu 4 Wochen UV-beständig und rückstandsfrei entfernbar.
Einsatzbereich: Schützen von glatten und unebenen Oberflächen bei Gipser-, Putzerarbeiten und Fassadensanierung. Schalungsfugenband vor dem Betonieren (Betonband); Spleißen und Abkleben von Folien; Universalklebeband mit sehr guter Klebkraft zum Abdecken, Abdichten, Verpacken, Verstärken u. a.

mm x m	VPE
50 x 33	18

Scotch® 471 Konturenband

Eigenschaften: Dünnes, hochflexibles besonders dehn- und anschmiegsames Band aus Weich-PVC. Wasser- und lösemittelbeständig. Temperaturbeständig bis 80 °C.
Einsatzbereich: Ideal zum Kurvenkleben, beim Schriftenmalen und für Designlackierungen. Im Innenbereich bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar.

Art. Nr.	mm x m	VPE
06404	3 x 33	12
06405	6 x 33	12
85611	9 x 33	12
06408	13 x 33	12
06409	19 x 33	12

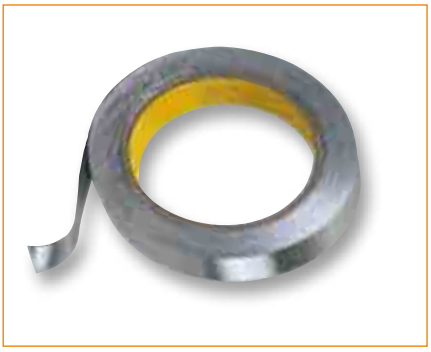

1436F Aluminium-Klebeband

mm x m	VPE
50 x 50	16

Eigenschaften: Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung. Temperaturbeständig von -25 °C bis + 70 °C (kurzfristig bis +100 °C). Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1.
Einsatzbereich: Zur Abdichtung und Isolation in der Bau- und Klimatechnik. Für die Verklebung alukaschierter Dämmmaterialien.

3020 Crack Seal™ Anti-Riss Fugenband

mm x m	VPE
50 x 50	24
100 x 25	36

Eigenschaften: Gittergewebe aus 100 % Fiberglas; selbsthaftendes Glasgittergewebeband für einfaches und rasches Montieren; die offene Struktur verhindert Luftblasenbildung unter dem Verputz; ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Alkalien, Säuren.
Einsatzbereich: Als Fugenüberbrückungsband auf Gipsplatten, Mauerwerk und Holz einsetzbar; sicherer und langfristiger Schutz vor Rissbildung.

06314 Schablonenband

mm x m	VPE
25 x 14	12

Eigenschaften: Durch die Variabilität von acht lösbaren Streifen (je 1,6 mm Breite), können sowohl die Breite als auch die Anzahl der zu lackierenden Streifen bestimmt werden. Der sehr dünne Träger (0,11 mm) erzeugt extrem saubere Lackkanten.
Einsatzbereich: Zum Lackieren von Dekorstreifen.

Scotch® 9191 Teppichklebeband Standard

Art. Nr.	mm x m	VPE
9191	50 x 25	36

Eigenschaften: Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger und Hot-Melt Klebstoff.
Einsatzbereich: Zum dauerhaften Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten.

Scotch® 9195 Teppichklebeband Messebau

Art. Nr.	mm x m	VPE
9195	50 x 25	36

Eigenschaften: Doppelseitiges Klebeband mit Polypropylenträger und zwei unterschiedlich stark klebenden Seiten.
Einsatzbereich: Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung. Die verklebten Teppiche sind problemlos von den Böden entfernbar.

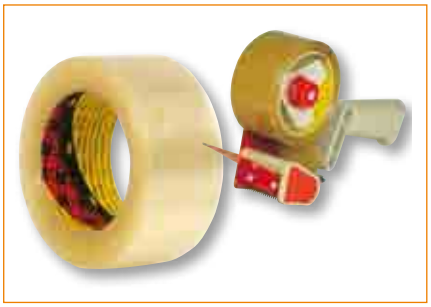

Scotch® Verpackungsklebebänder

Eigenschaften: Stark klebend, leicht abzurollen. Lösungsmittelfreier Klebstoff.
Einsatzbereich: Klebebänder zum Verschließen und Verpacken.

Art. Nr.	Artikel	mm x m	VPE
H-150	Handabrollgerät für Verpackungsklebebänder		6
309b	Verpackungsklebeband braun, Polypropylen	50 x 66	36
309t	Verpackungsklebeband transparent, Polypropylen	50 x 66	36

Scotch-Weld® DP 600 SL

Art. Nr.	Inhalt	VPE
DP600SL	250 ml Kartusche mit 2 Verarbeitungsdüsen	6

Eigenschaften: Selbst nivellierender, sehr schnell härtender, lösemittelfreier Zweikomponenten Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis. Besonders haltbare Reparatur da sich das Material bei Temperaturschwankungen mit dem Beton ausdehnt/zusammenzieht. Ohne vorhergehendes Mischen direkt aus der Kartusche verarbeitbar.
Einsatzbereich: Reparatur von Rissen und Spalten in waagerechten Betonflächen und Böden. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Sprükleber

Artikel	Inhalt	VPE
Spray Mount™	400 ml	12
Foto Mount™	400 ml	12
Creativ Mount™	400 ml	12

Spray Mount™: Für wieder lösbare Verbindungen; farblos, feines Sprühbild, repositionierbar. Empfohlen für Schablonenanwendungen.
Foto Mount™: Für dauerhafte Verbindungen; hohe Klebkraft, hohe Ergiebigkeit, Sprühbild verstellbar, UV-beständig, vergilbt nicht.
Creativ Mount™: Für wieder lösbare Verbindungen, jederzeit und immer wieder verklebbar, Post-it®-Haft-Technologie.

3M Praxis Tipp

Verarbeitung
- Grundsätzlich eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle
- Oberflächen auf Tragfähigkeit und Festigkeit überprüfen, z.B. durch Kratzprobe, Gitterschnittprüfung oder Klebebandtest
- Vorraussetzung für einen guten Klebekontakt sind saubere, feste und tragfähige Oberflächen die frei von Staub, Öl, Fett und Feuchtigkeit sind.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte grundsätzlich im Bereich von +5 °C bis +40 °C liegen.

Oberflächen
- Bei Holzflächen ist eine ausreichende Spaltfestigkeit wichtig um Faserausrisse zu vermeiden
- Auf UV-härtenden Lacken sollten nur Abdeckbänder mit leichter bis mittlerer Klebkraft verwendet werden um Lackabrisse zu vermeiden
- Auf Kunststoffflächen (PVC oder Nitrolackierungen) empfiehlt sich eine 48-stündige Probeverklebung
- Bei älteren, verwitterten PVC-Fenster oder Türprofilen immer Tragfähigkeit mit Klebebandtest prüfen und vorab geeignete Grundreinigung durchführen oder durchführen lassen
- Auf Natur- und Kunststein ist von einer Verklebung abzuraten, da auch bei kurzfristigem Einsatz Oberflächenverfärbungen auftreten können
- Kupfer, Zink und Blei können bei direktem Klebekontakt aufgrund chemischer Reaktionen verfärben und sollten daher nur kurzfristig, mit möglichst schmalen Klebebändern geschützt werden.

Lagerung
- Extreme Hitze oder Kälte bei der Lagerung vermeiden da dadurch die Bandeigenschaften und die Klebkraft negativ beeinflusst werden.
- 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit sind ideal
- sauberer, trockener Lagerort ohne direkte Sonneneinstrahlung

Entfernen
- Langsam, gleichmäßig, schräg hochziehen!
- Klebebänder möglichst nicht bei Temperaturen unter 5 °C entfernen
- Bei nicht bestimmungsgemäßen Einsatz eines Klebebandes (Verklebungsdauer, Witterungsbelastung) kann es zu Problemen bei der Klebebandentfernung kommen.






Abdecken mit 3M in Rekordzeit

Schnell, sauber und effektiv großflächig – Abdecken mit den Handabdeckgeräten von 3M. In einem Arbeitsgang werden Folie und Abdeckband verarbeitet. Passend zum Untergrund, zur Verweildauer und zum Einsatzgebiet können Sie genau das passende Abdeckband einsetzen. Und zwar genau in der erforderlichen Breite! Spezialbeschichtete Folie oder Natronpapier, mit den 3M Handabdeckgeräten bleiben Sie flexibel und können beides verarbeiten.

Abdecken mit 3M – In Rekordzeit erledigt!

6788 Abdeck-Starter-Kit

Art. Nr.	VPE
6788	1

Das komplette Sortiment an Zubehör und Verbrauchsmaterial für das Handabdeckgerät M3000. Immer zur Hand und problemlos zu transportieren im stapelbaren Systainer.

Alles was zum professionellen Abdecken gebraucht wird!

Inhalt:

1x Systainer Größe 4
1x M3000 Handabdeckgerät
1x Messer, 15 cm
1x Messer, 30 cm
1x Zusatzklebebandabroller TDTD
2x 2060 Abdeckband, 19 mm
2x 2090 Langzeitabdeckband, 25 mm
2x MF24 Abdeckfolie, 60 cm x 55 m
3x MF54 Abdeckfolie, 137 cm x 30 m
2x MF72 Abdeckfolie, 180 cm x 27 m
1x MF99 Abdeckfolie, 250 cm x 27 m

M3000K Handabgerät

Art. Nr.	Inhalt Set	VPE
M3000K Set	1 M3000 Handabdeckgerät 1 Messer FB12, 30cm 1 Zusatzabroller TDTD	4

Eigenschaften: Hochwertiges Handabdeckgerät inklusive 30 cm Spezialmesser und zusätzlichem Abroller. Abdeckfolie oder -papier wird beim Abrollen automatisch mit dem Klebeband zusammengeführt. Saubere Längenabtrennung durch geschützte Spezialklinge.
Einsatzbereich: Zeitsparende und flexible Erstellung von Folien- und Papiermasken.

M3000 Dispenser

Art. Nr.	Inhalt Set	VPE
M3000K Dispenser	1 M3000 Handabdeckgerät 1 Messer FB 6 1 Leiterhaken 1 Rolle Folie MF 54 1 Rolle Scotch® 2090, 25 mm	4

Eigenschaften: Hochwertiges Handabdeckgerät mit einem 15 cm Spezialmesser und Leiterhaken. Fix und fertig montiert und mit Folie und Klebeband ausgerüstet.
Einsatzbereich: Zeitsparende und flexible Erstellung von Folien- und Papiermasken.

Zubehör für M3000 Handabdeckgerät

Spezialmesser für Folie und Papier. Mit Fingerschutz.

Art. Nr.	Artikel	VPE
FB 6	Messer 15 cm	6
FB 12	Messer 30 cm	6

Neu

Hand-Masker TA20

Art. Nr.	cm x m	VPE	erforderl. Messer
MF 12	30 x 55	12	FB 6
MF 24	60 x 55	12	FB 6
MF 48	122 x 55	12	FB 12
MF 54	137 x 30	12	FB 6
MF 72	180 x 27	12	FB 12
MF 99	250 x 27	12	FB 12

Eigenschaften: Statisch aufgeladene Abdeckfolie für das M3000 Handabdeckgerät. Bis 90° C hitzebeständig, schmiegt sich der Abdeckfläche an. Spezialbeschichtung verhindert das Abperlen der Farbe.
Einsatzbereich: Abdeckmasken für den Innen- und Außenbereich.

Abdeckfolie MF

Eigenschaften: Statisch aufgeladene Abdeckfolie für das M3000 Handabdeckgerät. Bis 90° C hitzebeständig, schmiegt sich der Abdeckfläche an. Spezialbeschichtung verhindert das Abperlen der Farbe.

Art. Nr.	cm x m	VPE	erforderl. Messer
MF 12	30 x 55	12	FB 6
MF 24	60 x 55	12	FB 6
MF 48	122 x 55	12	FB 12
MF 54	137 x 30	12	FB 6
MF 72	180 x 27	12	FB 12
MF 99	250 x 27	12	FB 12

Einsatzbereich: Abdeckmasken für den Innen- und Außenbereich.

Ready Mask™ Papier Abdeckpapier mit Malerabdeckband

Eigenschaften: Mit Malerkrepp ausgerüstetes Spezialpapier im praktischen Dispenser mit Abrissleiste.

Art. Nr.	Artikel	cm x m	VPE
PRO-P	1 Dispenser + 1 Rolle Abdeckpapier	18 x 30	15
MP 180	Nachfüll-Papierrolle klein	18 x 20	30

Einsatzbereich: Zum perfekten und schnellen Abdecken von Fußleisten und kleinen Flächen im Innenbereich.

Ready Mask™ Innen Abdeckfolie mit Malerabdeckband

Eigenschaften: HD-PE Abdeckfolie mit Malerkrepp von der Rolle. Praktische Faltung für einfache Handhabung. Saubere Farbkanten.

Art. Nr.	cm x m	VPE
MF 300	30 x 30	30
MF 550	55 x 30	30
MF 1100	110 x 30	15
MF 1400	140 x 30	15
MF 1800	180 x 30	15
MF 2100	210 x 20	15
MF 2700	270 x 20	15

Einsatzbereich: Für die Verklebung auf glatten Untergründen im Innenbereich.

Ready Mask™ Innen und Außen Abdeckfolie und Gewebeklebeband

Eigenschaften: HD-PE Abdeckfolie mit Gewebeband von der Rolle. Praktische Faltung für einfache Handhabung. UV- und witterungsbeständig und bis zu 3 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Art. Nr.	cm x m	VPE
MF 300-UV	30 x 17	30
MF 550-UV	55 x 17	30
MF 1100-UV	110 x 17	30
MF 1400-UV	140 x 17	30
MF 1800-UV	180 x 17	15
MF 2100-UV	210 x 17	15
MF 2700-UV	270 x 17	15

Einsatzbereich: Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Auch auf leicht rauen Untergründen anwendbar

M1000 Handabdeckgerät

Art. Nr.	VPE
M1000	4

Eigenschaften: Leichtes Handabdeckgerät in Basisausführung für Papierrollen bis 30 cm Breite. Das Abdeckpapier wird beim Abrollen automatisch mit dem Klebeband zusammengeführt. Saubere Längenabtrennung durch geschützte Abreißklinge.

Einsatzbereich: Zeitsparende Erstellung von Papiermasken zum Abdecken von Leisten, Profilen und Zargen.

Abdeckpapier MP

Eigenschaften: Recycelte Natronmischqualität mit guter Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Einsatzbereich: Für die Erstellung von Papiermasken mit dem Handabdeckgerät M1000 oder M3000.

Art. Nr.	cm x m	VPE
MP 150	15,0 x 50	18
MP 200	22,5 x 50	12
MP 300	30,0 x 50	9

3M Floormasker Malerabdeckvlies

Eigenschaften: Saugfähiges, leichtes Bodenvlies mit stabiler, durchschlagsicherer und rutschhemmender Polyethylenfolie. Aus fusselarmen Recycling Fasern mit besonders hohem Baumwollanteil.

Einsatzbereich: Sichere und besonders saugfähige Abdeckung von Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Art. Nr.	Abmessungen	VPE
FM-10	1 m x 10 m	1
FM-50	1 m x 50 m	1

Handschleifen

Qualität bis zum letzten Schliff.

Schleifpapiere

Schleifschwämme

Scotch Brite™ Schleifvliese

3M Schleifmittel sind effektiver und langlebiger. Dies garantiert, dass Sie Ihre Arbeit in der kalkulierten Zeit erledigen können und damit die Kosten im Griff haben. Leistungsstarke Schleifmittel führen nicht nur zu einem optimalen Arbeitsergebnis, sie erleichtern auch die Anwendung. Die perfekte Vor- und Nachbereitung garantiert ein makelloses Endergebnis, zur Zufriedenheit Ihrer Kunden.

FRE-CUT

Achten Sie auf Schleifprodukte mit der sogenannten FreCut Beschichtung
- für höhere Standzeit
- weniger Zusetzen
- für bessere Schleifleistung
- spart Zeit und Material

Die 3M Malerschleifpapiere

Weniger Zusetzen, bessere Schleifleistung, höhere Standzeit

255P Malerschleifpapier

Einsatzbereich: Das neue Universal-Handschleifpapier 255P ist für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff geeignet. Einsetzbar für lackierte Hart- und Weichhölzer, Farben und Lacke, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen.
Verarbeitungsgeräte: Auch auf dem Schwingschleifer einsetzbar.

255P bietet folgende Vorteile:
Erhöhte Lebensdauer ohne vorzeitiges Zusetzten durch FreCut-Beschichtung (ab Körnung 150); bricht nicht beim Falten; hohe Elastizität; effektiveres und schnelleres Schleifen durch hohen Härtegrad des Aluminiumoxydkorns; verbesserte Anpassungsfähigkeit an Werkstoffoberflächen dank sehr flexiblem C-Papier; gleichmäßige Risskante; temperatur- und feuchtigkeitsbeständig; 50m Rolle.

Bogen 230 mm X 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
63157	255P	P 40	50
63158		P 60	50
63159		P 80	50
63160		P 100	50
63161		P 120	50
63116		P 150	50
63117		P 180	50
63118		P 220	50
63119		P 240	50
63120		P 280	50
63121		P 320	50
63122		P 360	50
63123		P 400	50

Rolle 115mm x 50 m			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
63162	255P	P 40	1
63163		P 60	1
63164		P 80	1
63165		P 100	1
63166		P 120	1
63128		P 150	1
63129		P 180	1
63130		P 220	1
63131		P 240	1
63132		P 280	1
63133		P 320	1
63135		P 400	1

Der „All-rounder“ für den Malerprofi

Neu

230U Malerschleifpapier

Einsatzbereich: Grob-, Lackzwischen- und Feinschliff; Entfernung von alten Anstrichen; Schleifen von Holz- und Kunststoffoberflächen; speziell geeignet für Acryllacke und schwer zugängliche Stellen. Bedeutend bessere Schleifleistung auch auf thermoplastischen Oberflächen wie den wasserbasierenden Acryllacken.

Verarbeitungsgeräte: Auch auf dem Schwingschleifer einsetzbar.

Bogen 230 mm X 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
03663	230U	P 40	25
03662		P 60	50

Streifen 115 mm x 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
03675	230U	P 40	25
03674		P 60	50

Rolle 115 mm X 23 m			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
04363	230U	P 40	1
04362		P 60	1

235U Malerschleifpapier

FIRE CUT

Eigenschaften: 235U FreCut-beschichtet, d.h. 3 mal höhere Standzeit als herkömmliches Material; flexibel; feuchtigkeitsbeständig – bricht nicht beim Falten; Zeit- und Materialeinsparung.

Einsatzbereich: Grob-, Lackzwischen- und Feinschliff; Entfernung von alten Anstrichen; schleifen von Holz- und Kunststoffoberflächen; speziell geeignet für Acryllacke und schwer zugängliche Stellen.

Verarbeitungsgeräte: Auch auf dem Schwingschleifer einsetzbar.

Bogen 230 mm X 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
03658	235U	P 80	50
03657		P 100	50
03656		P 120	50
03655		P 150	50
03654		P 180	50
03653		P 220	50
03652		P 240	50

Streifen 115 mm x 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
03670	235U	P 80	50
03669		P 100	50
03668		P 120	50
03667		P 150	50
03666		P 180	50
03665		P 220	50
03664		P 240	50

Das Papier für den Profi – von führenden Lackherstellern empfohlen

Rolle 115mm x 23m			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
04348	235U	P 80	1
04347		P 100	1
04346		P 120	1
04345		P 150	1
04344		P 180	1
04343		P 220	1
04342		P 240	1

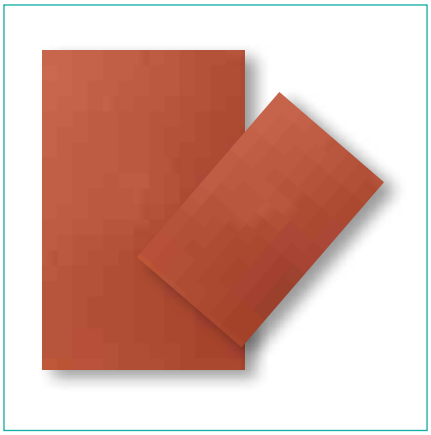

314DE Schleifgewebe

Eigenschaften: Hochflexibles, in allen Richtungen reißbares Gewebe-Schleifwerkzeug.

Einsatzbereich: Für den Metall und Holzschliff. Durch die sehr flexible Gewebeunterlage eignet es sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken, Rundungen und gedrechselten Werkstücken.

Bogen 230 mm x 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
03529	314DE	P 50	25
03528		P 60	25
03527		P 80	25
03526		P 100	25
03525		P 120	25
03524		P 150	25
03523		P 180	25
03522		P 220	25
03521		P 240	25
03519		P 320	25
03518		P 400	25

618 Lackschleifpapier

FIRE CUT

Eigenschaften: Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen, A-Papier, Vollkunstkorn, Siliciumcarbid.

Einsatzbereich: Hervorragendes Lackschleifwerkzeug im Holz- und Metallbereich, hohe Abtragsleistung.

Verarbeitungsgeräte: Auch auf dem Schwingschleifer einsetzbar.

Streifen 115 x 280 mm			
Art .Nr.	Artikel	Korn	VPE
02573	618	P 150	100
02572		P 180	100
02571		P 220	100
02570		P 240	100
02569		P 280	100
02568		P 320	100
02566		P 400	100

Rollen 115 mm x 50 m			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
04625	618	P 100	1
04612		P 120	1
04672		P 150	1
04660		P 180	1
04606		P 220	1
04645		P 240	1
04597		P 280	1
04655		P 320	1
04598		P 400	1

Bogen 230 mm x 280 mm			
Art .Nr.	Artikel	Korn	VPE
02631	618	P 80	50
02565		P 100	50
02564		P 120	50
02563		P 150	50
02562		P 180	50
02561		P 220	50
02560		P 240	50
02559		P 280	50
02558		P 320	50
02556		P 400	50

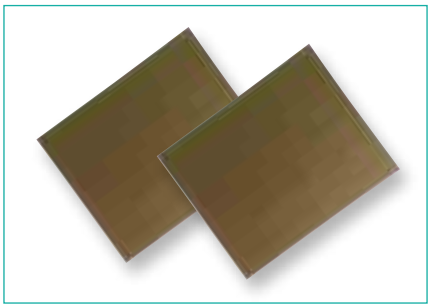

314 Nassschleifpapier

Eigenschaften: C-Papier, Vollkunstharz, Aluminiumoxid, wasserfest, hohe Abtragsleistung, gleichmäßiges Schleifbild.

Einsatzbereich: Nassschleifen sowohl im Lack- als auch im Kunststoffbereich; Grob- und Zwischenschliff. Zur Bearbeitung härterer Untergründe, insbesondere von 2K- Acryllacksystemen.

Bogen 230 mm x 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
E60100	314	P 60	25
E60099		P 80	25
E60098		P 100	25
E60050		P 120	25
E60065		P 150	25

Bogen 230 mm x 280 mm			
Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
E60064	314	P 180	25
E60063		P 220	25
E60062		P 240	25
E60061		P 280	25
E60060		P 320	25
E60059		P 360	25

Bogen 230 mm x 280 mm			
Art .Nr.	Artikel	Korn	VPE
E60058	314	P 400	25
E60057		P 500	25
E60056		P 600	25
E60055		P 800	25
E60054		P 1000	25
E60053		P 1200	25

Schleifschwämme von 3M – Immer einsatzbereit

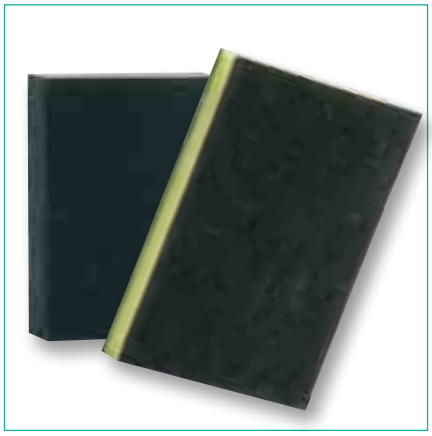

Schleifschwämme für Feinarbeiten auf Holz, Füller und Lackoberflächen

Eigenschaften: Aluminiumoxid; verschiedene Größen; mehrseitige Beschichtung; grobe, mittlere, feine Körnung. Mit Wasser auswaschbar.
Einsatzbereich: Bearbeitung von Profilen und schwer zugänglichen Stellen; Schleifen von Kanten, Falzen und Flächen, geeignet für Trocken- und Nassschliff.

Art. Nr.	Ausführung	Feinheitsgrad	mm	VPE
68028	4 aktive Schleifflächen	A* fein (P100)	95 x 67 x 25	250
68027	4 aktive Schleifflächen	A* mittel (P 60)	95 x 67 x 25	250
68024	2 aktive Schleifflächen, flexibel	S* fein	95 x 123 x 13	250

Softschleifschwämme „Soft Pads“ 140 mm x 115 mm x 5 mm

Eigenschaften: Hochflexibel, knickt nicht, bildet keine scharfen Kanten, passt sich jeder Kontur an, rutscht nicht in der Hand, erzeugt ein sehr feines, gleichmäßiges Finish.

Art. Nr.	Feinheitsgrad	VPE
3808	mittel (P 220-280)	20
3809	fein (P 320-400)	20
3810	superfein (P 400-500)	20
E02601	ultrafein (P 800-1200)	20

Einsatzbereich: Manuelles An- und Nachschleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Hervorragend für wasserbasierte Lacke geeignet.

Von führenden Lackherstellern empfohlen

Mattierungsschwämme 108 mm x 128 mm

Eigenschaften: Viskoseschwamm beidseitig mit Scotch-Brite™ Schleifvlies ausgestattet.
Einsatzbereich: Zum Anschleifen glatter und unebener Untergründe; auch ideal für die Netzmittelwäsche (Zinkwäsche).

Art. Nr.	Feinheitsgrad	VPE
07615	A* purple / sehr fein	6
07616	S* grau / ultrafein	6
07619	S* kupfer / extrafein	6

A* = Aluminiumoxid; S* = Siliciumcarbid

Schleifvliese von 3M

Leistungsfähige Reinigung, hochwertiges Finishing

Multi-Flex™ Schleifvliesrollen mit perforierten Pads

Einsatzgebiete: Kostengünstige und leistungsfähige Alternative zu herkömmlichen Reinigungs- und Finishprodukten, wie Stahlwolle, Drahtbürsten, Schabern, Lösungsmitteln und anderen Faservliesprodukten. Für Holzbearbeitungs-Anwendungen wie Glätten oder Entfernen von Holzfasern, vor und nach dem Grundieren.

Groß/60 Einzelpads 100 mm x 200 mm		
Art. Nr.	Feinheitsgrad	VPE
07521	A* purple / sehr fein	1
07522	S* grau / ultra fein	1
E07906	S* kupfer / extra fein	1

A* = Aluminiumoxid; S* = Siliciumcarbid

Kompakt/35 Einzelpads 115 mm x 150 mm		
Art. Nr.	Feinheitsgrad	VPE
07903	A* purple / sehr fein	1
07904	S* grau / ultra fein	1
E07905	S* kupfer / extra fein	1

A* = Aluminiumoxid; S* = Siliciumcarbid

Verarbeitungshinweis: Nass und trocken verwendbar. Das neue Schleifvlies ist dünn und extrem flexibel, so dass damit auch die kleinsten Ecken, Fälzungen und Vertiefungen optimal bearbeitet werden können. Sehr ergiebig! Praktisches Abtrennen der Pads durch die Perforierung. Multi-Flex™ Bögen können gefaltet, zusammengeknautscht oder aufgerollt werden, je nach Präferenz des Anwenders.

Dickere Qualität als die große Rolle Multi-Flex™ – daher auch für die Schleifmaschine geeignet.

Von führenden Lackherstellern empfohlen!

07912 Multi-Flex™ Wandhalterung

Für große und kompakte Rollen

Neu

Scotch Brite™ Schleifvlies

Einsatzgebiete: Für die Bearbeitung von Holzoberflächen: Glätten von grundierten Hölzern, ausgefrästen Profilnuten und ölhaltigen Massivhölzern, Abreiben gebeizter Flächen, Abwaschen und Reinigen von Möbeln.

Verarbeitungshinweis: Nass und trocken verwendbar; manuell oder auf Schwingschleifern einsetzbar.

Verarbeitungsgerät: Handblock 961

Handpads			A* = Aluminiumoxid; S* = Siliciumcarbid
Art. Nr.	Feinheitsgrad	Abmessung	VPE
61149	A* rot/sehr fein (P 400 - 600)	115 mm x 150 mm	20
07440	A* braun/medium (P 180 - 240)	158 mm x 224 mm	40
07557	A* rot/fein (P 280 - 320)	158 mm x 224 mm	10
07447	A* rot/sehr fein (P 400 - 600)	158 mm x 224 mm	10
07558	S* grau/super fein (P 800 - 1000)	158 mm x 224 mm	10
07448	S* grau/ultra fein (P 1200)	158 mm x 224 mm	10

Rollenware			A* = Aluminiumoxid; S* = Siliciumcarbid
Art. Nr.	Feinheitsgrad	Abmessung	VPE
61143	A* rot/medium (P 180 - 220)	100 mm x 10 m	1
61152	A* rot/fein (P 280 - 320)	100 mm x 10 m	1
61139	A* rot/sehr fein (P 320 - 360)	100 mm x 10 m	1
61153	S* grau/sehr fein (P 320 - 360)	100 mm x 10 m	1
58395	S* grau/super fein (P 400 - 500)	100 mm x 10 m	1

Handblock für Schleifvliese

Art. Nr.	VPE
961	1

Maschinen-Schleifen

Einfach länger Schleifen.

Hookit™ Schleifpapiere

Schleifvliesscheiben

Grobreinigungsscheiben

Bristle Disc™

Wenn Sie beim Schleifen von der Stelle kommen wollen, sollten Sie von Anfang an auf die richtigen Produkte mit hohem Qualitätsstandard setzen. Denn unter dem Strich sparen Sie Zeit und damit Kosten. Auch für das Maschinenschleifen hat 3M eine Vielzahl leistungsstarker Schleifprodukte. Egal was Sie schleifen, Sie erreichen immer die besten Ergebnisse.

FRE-CUT

Achten Sie auf Schleifprodukte mit der sogenannten FreCut Beschichtung

- für höhere Standzeit
- weniger Zusetzen
- für bessere Schleifleistung
- spart Zeit und Material

3M Hookit™ kletthaftendes Schleifmaterial Für jeden Einsatz die richtige Körnung

Nur die Verwendung des richtigen Schleifmaterials in der passenden Körnung sorgt für ein perfektes Lackierergebnis.

Farbentfernung/Grobschliff	P40 - 60
Anschleifen	P80 - 120
Zwischenschliff	P150 - 220
Endschliff	P240 - 400

Aufgrund seines vollkunstharzgebundenen Aluminiumoxid Korns eignet sich das grüne 245 Hookit™ hervorragend für alle trockenen Grob- bis Feinschliffarbeiten auf Holz und Metall. Das Material zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und Schnittigkeit aus und kann auf allen gängigen Exzenter- und Schwingschleifern eingesetzt werden. Die klett-haftende Ausstattung ermöglicht schnelle Montage und einen sicheren, rutschfreien Sitz.

245 Hookit™ kletthaftende Streifen

Verarbeitungsgerät:
Festool RS400EQ und Bosch

80 mm x 130 mm, 8-fach Lochung		
Art. Nr.	Korn	VPE
03413	P40	50
03412	P60	50
03411	P80	50
03410	P100	50
03408	P150	50

Verarbeitungsgerät:
Festool RS3 E-Plus und Bosch

93 mm x 175 mm, 8-fach Lochung		
Art. Nr.	Korn	VPE
03367	P40	50
03366	P60	50
03365	P80	50
03363	P120	50

Verarbeitungsgerät:
Festool RS200, RS2, RS100, RS1, RS1C, RS200EQ, RS200Q

115 mm x 225 mm, 10-fach Lochung		
Art. Nr.	Korn	VPE
03249	P40	50
03248	P60	50
03247	P80	50
03246	P100	50
03245	P120	50

245 Hookit™ kletthaftende Scheiben ohne Lochung

Eigenschaften: 245 Green – Trockenschleifpapier für alle Schleifarbeiten und für starke Beanspruchung.
Einsatzbereich: Besonders geeignet für das Schleifen von Acryl-, Kunstharz- oder Ölfarben.

Verarbeitungsgerät:
Langhalsschleifer „Giraffe“

Ø 203 mm ohne Lochung		
Art. Nr.	Korn	VPE
00700	P40	25
00699	P60	25
58561	P80	25
00697	P100	25
00750	P120	25

Verarbeitungsgerät:
Winkelschleifer Festool RAS 115.04E

Ø 115 mm ohne Lochung		
Art. Nr.	Korn	VPE
58728	P40	50
58724	P60	50
58755	P80	50
58756	P100	50
58757	P120	50
58807	P150	50

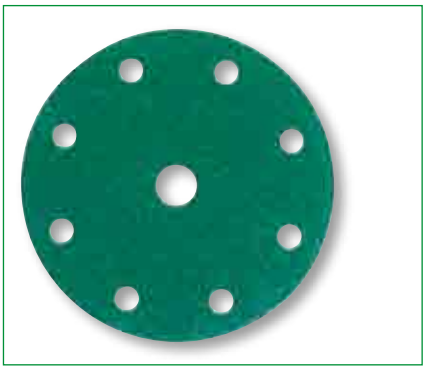

245 Hookit™ kletthaftende Scheiben
8-fach Lochung Ø 150 mm + Innenloch, LD801A

Einsatzbereich: 245 Green – Trockenschleifpapier für alle Schleifarbeiten und für starke Beanspruchung.

Verarbeitungsgerät:
Festool WTS150/7, WTS150/7 E-Plus

Ø 150 mm mit Lochung		
Art. Nr.	Korn	VPE
00317	P40	50
00316	P60	50
00315	P80	50
00314	P100	50
00313	P120	50
01089	P150	50

255P Hookit™ kletthaftende Scheiben
8-fach Lochung Ø 150 mm + Innenloch, LD801A

FIRE-CUT

Eigenschaften: Goldfarbenes Trockenschleifpapier mit staubabweisender Spezialbeschichtung für deutlich verringertes Zusetzen. **Einsatzbereich:** Besonders geeignet für das Schleifen von Acryl-, Kunstharz- oder Ölfarben.
Verarbeitungsgerät: Festool ES150EQ und RO150E

Ø 203 mm ohne Lochung		
Art. Nr.	Korn	VPE
00536	P80	100
00535	P100	100
00534	P120	100
00533	P150	100
00532	P180	100
00531	P220	100
00530	P240	100
00529	P320	100
00526	P400	100

Hookit™ Handteller für 150 mm Ø-Scheiben

Einsatzbereich: Die ideale Ergänzung zum Maschinenschleifen. Wenn das Schleifmittel auf der Maschine verbraucht scheint, muss es noch lange nicht in den Abfall. Mit dem 3M Handteller können Sie sauber und problemlos mit Scheiben schleifen.

Art. Nr.	mm Ø	VPE
05791	150	1

3M Schleifvlies-Scheiben

Die wirtschaftliche Alternative

Schleifvliesscheiben schließen die Lücke zwischen Drahtbürsten und Schleifscheiben.
Die fest in die Nylonfaser eingebundenen Schleifmittel bleiben dauerhaft scharf, verhindern störendes Zusetzen und erhöhen die Lebensdauer der Scheibe. Die hohe Flexibilität verhindert, dass tiefe Kratzer, Rillen oder Schleifspuren entstehen und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.

SC-DR Roloc™ Faservlies-Scheibe + Stützteller

Art. Nr.	Feinheitsgrad	mm Ø	VPE
05531	SC-DC A* rot = medium	75	25
05532	SC-DC A* braun = grob	75	25

Eigenschaften: Widerstandsfähige, mit einer Gewebeunterlage verstärkte, Scheibe aus Faservlies.

Einsatzbereich: Großflächiges Abtragen weicher, thermoplastischer Materialien.

Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer

Empfohlene Umdrehungszahl: 10.000 U/min -15.000 U/min;
Maximale Umdrehungszahl: 18.000 U/min

Art. Nr.	Artikel	VPE
84999	Stützteller Gewinde M14	1

Die schnelle und sichere Verbindung – Roloc™

SC-DH kletthaftende Schleifvliesscheiben + Stützteller

Art. Nr.	Feinheitsgrad	mm Ø	VPE
65335	SC-DC rot = medium	115	20
65333	SC-DC braun = grob	115	20

Eigenschaften: Schneller Scheibenwechsel durch Kletthaftung.

Einsatzbereich: Großflächiges Abtragen weicher, thermoplastischer Materialien.

Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer

Empfohlene Umdrehungszahl: 6500 U/min;
Maximale Umdrehungszahl 8000 U/min.

Art. Nr.	Artikel	Gewinde	VPE
09562	Haftstützteller	M14	1

3M Grobreinigungs-Scheiben

Die schaffen was weg

Grobreinigungsscheiben bestehen aus besonders robustem mit „Antischmierstoff“ behandeltem Nylon Faservlies und sind frei von rostförderndem Metall. Sie eignen sich besonders für die schnelle und effiziente Entfernung von Lack, Rost, Dichtungsmasse, Kleberrückständen, Unterbodenschutz und Anlauffarben (Oxiden).

XT-RD Grobreinigungsscheibe Ø 115 mm

Art. Nr.	Feinheitsgrad	VPE
05818	lila / extra grob (für extreme Anwendungen)	10

Eigenschaften: Hohe Lebensdauer; robust im Kantenbereich; gröberes Finish; kein Zusetzen und Erhalt der Schnittigkeit; hohe Schmierresistenz.

Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer, ohne Stützteller einsetzbar
Empfohlene Umdrehungszahl: 5.000 U/min bis 7.000 U/min;
Maximale Umdrehungszahl: 10.000 U/min.

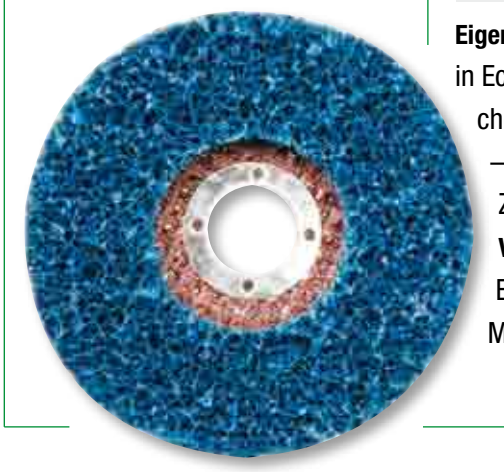

CG-RD Grobreinigungsscheibe Ø 115 mm

Art. Nr.	Feinheitsgrad	VPE
61174	blau / grob (für den allgemeinen Einsatz)	10

Eigenschaften: Höhere Flexibilität in Ecken und Vertiefungen; weiches und gleichmäßiges Finish – besonders geeignet für Sichtflächen; höchste Abtragsleistung und kein Zusetzen; kein Schmieren.

Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer, ohne Stützteller einsetzbar
Empfohlene Umdrehungszahl: 5.000 U/min bis 7.000 U/min;
Maximale Umdrehungszahl: 10.000 U/min.

Bristle Disc™
Hochleistungsscheiben

Ohne Kraft– schnell, sicher und effizient abtragen

Offene Borstenstruktur mit integriertem Schleifmittel verhindert das Zusetzen selbst beim Abtragen von zähen und dicken Beschichtungen wie Unterbodenschutz, Kleber oder thermoplastischem Lack. Besonders geeignet für glatte Oberflächen aus Metall, Kunststoff und Holz.

RD-ZB Roloc™ Bristle Disc™ + Stützteller 75 mm Ø

Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
07526	grob (grün)	50	5
07527	medium (gelb)	80	5
07529	fein (weiß)	120	5

Einsatzbereich:
Grün: Rost, Dichtungsmaterial, UBS
Gelb: Steinschlagschutz, Lack
Weiß: Aluminium

Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer, mit Stützteller
Empfohlene Umdrehungszahl: 12.000 U/min - 15.000 U/min;
Maximale Umdrehungszahl: 18.000 U/min.
Mit Roloc™ Stützteller 84999 einsetzbar.

Art. Nr.	Artikel	VPE
84999	Stützteller für 75 mm Disc	1

Bristle Disc™ 150 mm Ø

Art. Nr.	Artikel	Korn	VPE
24537	grob (grün)	50	10
24538	medium (gelb)	80	10
24539	fein (weiß)	120	10

Einsatzbereich:
Grün: Rost, Dichtungsmaterial, UBS
Gelb: Steinschlagschutz, Lack
Weiß: Aluminium

Verarbeitungshinweis: Diese Scheibe ist mit einem M14-Gewinde und einem verstärkten Rücken versehen. Sie kann direkt – ohne zusätzlichen Stützteller – auf fast jedem handelsüblichen Winkelschleifer montiert werden.
Verarbeitungsgerät: Winkelschleifer
Empfohlene Umdrehungszahl: 8.000 bis 10.000 U/min;
Maximale Umdrehungszahl: 12.000 U/min.

3M Fiberscheiben
Rost hat keine Chance

501C Fiberscheiben + Stützteller 22 mm Loch, 4-fach geschlitzt, 115 mm Ø

Eigenschaften: Besonders standfeste Fiberscheibe mit harzgebundenem Zink-Oxyd-Korn. Geringes Zusetzen, ausgezeichnetes Schleifbild, ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Einsatzbereich: Geeignet für grobe Schleifarbeiten, Entrostung von Metallteilen, Entgraten, Entfernung von Schweißpunkten und -nähten.

Verarbeitungsgeräte: Einhand- oder Zweihandwinkelschleifer

Empfohlene Umdrehungszahl 10.000 U/min

Maximale Umdrehungszahl 13.000 U/min

Ø 115 mm 4-fach geschlitzt		
Art. Nr.	Korn	VPE
60503	P24	25
60504	P36	25
60505	P50	25
60506	P60	25
60507	P80	25
60508	P100	25
60509	P120	25

Art. Nr.	Artikel	VPE
09583	Stützteller für 115 mm Fieberscheiben 14 mm Innengewinde	1

60475 3M Finesse-it™ System-Box

Eigenschaften: Komplettset mit allen wichtigen Komponenten für das Lackfinish. Im praktischen Systainer.

Inhalt	Artikel	Art. Nr.
50	Trizact Schleifblüte	62301
50	3M 260L Hookit Scheibe P 600	E62015
50	3M 260L Hookit Scheibe P 1200	E062012
15	3M 443SA Trizact Hookit Feinschleifscheibe	E50341
15	3M 443SA Trizact Hookit Feinschleifscheibe	E50199
1	Schleifblock	E50199
1	Hookit Umrüst-Pad	02329
1	Hookit Semi-Handteller	05792
1	Sprühflasche	
1	Gummispachtel	
1	Finesse-it Schleifpaste	09639
1	Perfect-it Extra Fine Schleifpaste	E80349
1	Finesse-it Polish Ultra Fine	60168
2	Finesse-it Natural Buffing Pad	81471
2	Finesse-it	60107

Arbeits-Schutz

Ihrer Gesundheit zu liebe.

Feinstaubmasken

Lackier- und Farbspritzmasken

Schutzbrillen

Gehörschutz- und Arbeitsschutz-Sets

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Moderne Arbeitsschutzprodukte haben sich den Anforderungen der Anwender angepasst und sind leicht und komfortabel.
Es gibt also keinen Grund mehr, auf Arbeitsschutz im täglichen Umgang mit feinsten Schleifstäuben und Lösemitteldämpfen zu verzichten.

Feinstaubmasken von 3M

Saubere Luft zum Atmen!

Beim Schleifen von Holz, Metall, Putz, Gips, Farben und Lacken entsteht Feinstaub, der Lunge und Nebenhöhlen belastet und zum Teil giftig oder krebserregend ist. Die sicheren und besonders komfortablen Feinstaubmasken von 3M gibt es in den Schutzstufen P1, P2, P3.
Das Ausatmungsventil verringert den Atemwiderstand und sorgt für ein angenehm kühles Klima unter der Maske. Unsere Faltmasken sind hygienisch zusammenfaltbar und bieten auch Brillenträgern optimalen Tragekomfort.

Übrigens: Die günstigen und daher so beliebten „Grobstaubmasken“ bieten keinerlei Schutz gegen gefährliche Feinstäube!

9310

9312

8710E

8812

Feinstaubmasken P1 Schutzstufe P1/EN 149

Eigenschaften: Weiches Vlies auf der Maskeninnenseite.
Schutz gegen Stäube bis zum 4-fachen des MAK-Wertes.
Einsatzbereich: Zum Schutz vor inerten Feinstäuben, wie Schleifstäuben von Rost, Spachtelmasse, Mauerwerk. Verschiedene Typen erhältlich.

Art. Nr.	Artikel	Ausführung	VPE
9310	Komfortmaske P1	faltbar	20
9312	Komfortmaske P1	faltbar mit Ausatemventil	10
8710E	Standardmaske P1	vorgeformt	20
8812	Standardmaske P1	vorgeformt mit Ausatemventil	10

Feinstaubmasken P2 Schutzstufe P2/EN 149

Eigenschaften: Weiches Vlies auf der Maskeninnenseite.
Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des MAK-Wertes.
Einsatzbereich: Zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben; einzusetzen beim Schleifen von Eisen, Farben, Lacken, Putz und Weichhölzern. Verschiedene Typen erhältlich.

Art. Nr.	Artikel	Ausführung	VPE
9320	Komfortmaske P2	faltbar	20
9322	Komfortmaske P2	faltbar mit Ausatemventil	10
8810	Standardmaske P2	vorgeformt	20
8822	Standardmaske P2	vorgeformt mit Ausatemventil	10

Premium-Feinstaubmaske P2 Schutzstufe FFP2D

Art. Nr.	Artikel	Ausführung	VPE
8825	Feinstaubmaske P2	mit Ausatemventil	5

Eigenschaften: Mit Ausatmungsventil,
besonders komfortabel durch Schaumstoffpolsterung.
Einsatzbereich: Zum Schutz vor festen und flüssigen, mindergiftigen Stäuben; einzusetzen beim Schleifen von Harthölzern, bleihaltigem Rostschutz, Spritzen von Dispersionsfarbe (wasserlöslich).

Komfort-Feinstaubmaske P3 Schutzstufe FFP3

Art. Nr.	Artikel	Ausführung	VPE
9332	Komfortmaske P3	faltbar, mit Ausatemventil	10

Eigenschaften: Weiches Vlies auf der Maskeninnenseite,
einzeln verpackt, faltbar, d. h. überall griffbereit, besonders für Brillenträger geeignet, für besonderen Komfort mit Schaumstoffpolsterung und Ausatmungsventil.
Einsatzbereich: Zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben; einzusetzen beim Schleifen von chromhaltigem Rostschutz und Anti-Fouling Lack, Zink und Edelstahl, bei der Verarbeitung von Asbest sowie Glas- und Mineralfasern.

3M Lackier- und Farbspritzmasken

Doppelfilter für doppelten Schutz

Lösemittel in Farben, Lacken und Reinigern führen kurzfristig zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühl. Langfristig schädigen sie das Nervensystem, führen zu Taubheitsgefühl an Zehen und Fingern und können Gehirnzellen abtöten. Die Abbauprodukte schädigen Leber und Nieren. Achtung: Auch wasserbasierte Lacke enthalten Lösemittel.

Die leichten, perfekt sitzenden Doppelfiltermasken von 3M schützen sicher und besonders komfortabel vor Gasen, Dämpfen und Partikeln.

Farbspritzmasken-Set A2/P2 **Konfektioniert für sofortigen Gebrauch**

Eigenschaften: Besonders leichtes und preisgünstiges System. Gute Gewichtsverteilung; höchste Sicherheit durch Bajonett-Anbringung der Filter; hautfreundlicher Maskenkörper.

Einsatzbereich: Lackieren, Spritzen und Streichen von lösemittelhaltigen Farben und Lacken, PU-Klebern, Reinigen mit Waschbenzin, Nitro.

Art. Nr.	Artikel	Ausführung	VPE
53272	Farbspritzmasken-Set A2P2	vormontiert	4

Maskenkörper der 6000er Serie

Eigenschaften: Besonders leichter und hautfreundlicher Maskenkörper, einfache Filteranbringung, in drei Größen erhältlich.

Art. Nr.	Artikel	VPE
6100	klein	8
6200	standard	8
6300	groß	8

Gasfilter A2 für 6000er Serie

Einsatzbereich: Gegen organische Gase und Dämpfe.

Art. Nr.	Artikel	VPE
6055	A2 Filter	32 Paar

Feinstaubfilter P2 und Filterdeckel

Einsatzbereich: Feinstaubhochleistungsfilter für Farbspritzarbeiten.

Art. Nr.	Artikel	VPE
5925 P2R	P2 Feinstaubfilter	40 Paar
501	Filterdeckel	20 Paar

Spezialfilter für Halb- und Vollmasken der 6000er-Serie

Einsatzbereich:

6059: Allround-Filter Schutzstufe ABEK1, wird empfohlen, wenn die Art der vorliegenden Schadstoffe unbekannt ist.

Art. Nr.	Artikel	VPE
6059	ABEK1 Allroundfilter	32 Paar
2125	Staubfilter P2	40 Paar
2128	Staubfilter P2+	40 Paar
2135	Staubfilter P3	40 Paar

2125/2135: Flach-Feinstaubfilter, zum direkten Anbringen an 6800 Vollmaske oder 6200 Halbmaske; zum ausschließlichen Einsatz der Masken in Staubbereichen.

2128: Flach-Feinstaubfilter mit Aktivkohle; ideal zum Schweißen.

6800S Vollmaske

Art.Nr.	Artikel	Größe	VPE
6800S	Vollmaske ohne Filter	mittel	2
6885	Visier-Schutzfolien		100

Eigenschaften: Extrem leichte (408 g) Vollmaske aus weichem, hyperallergenem Elastomer. Große, kratz- und schlagfeste Polycarbonatscheibe mit breitem Sichtfeld. Besonders komfortabel, mit Doppelfiltersystem für geringen Atemwiderstand und optimale Gewichtsverteilung. Die Sprachübertragungszone erleichtert die Kommunikation.

Einsatzbereich:

Perfekter Augen-, Gesichts- und Atemschutz für Arbeiten wie z.B. in Lackierkabinen.

3 Schritte zur richtigen Maske

1. Anwendung / Tätigkeit		2. Filterklasse
Schleifen,	Rost / Eisen	P1
Schneiden,	Mauerwerk / Beton	P1
Bohren von:	Spachtelmasse	P1
	Weichholz / Eisenstaub	P2
	Styroporschneiden mit heißem Draht	P2
	Rostschutzanstriche / Anti-Fouling-Lack	P3
Sanierung mit	Aufkommen von Pilzen und Sporen	mind. P2
	Asbestarbeiten	mind. P2
Glas- Mineralfaser-Verarbeitung		P2
Flämmen Abbrennen		P2
Reinigen	mit Staubaufkommen	P1
	Waschbenzin / Nitroverdünnung	A2
Spritzen von	Kunstharzlacke / Isocyanate (lösemittelhaltig)	A2P2
	Dispersionsfarbe	P2
Lackieren, Streichen	wasserbasierte Lacke	A2
	Lösemittelhaltige Lacke	A2
Abbeizen	organische Lösemittel	A2
	ammoniakhaltig	ABEK
Lösemittelhaltiges Kleben		A2

3. Masken gegen Partikel

Filterklasse	Standard Programm	Komfort Programm	Premium Programm	Filter für 6000er Serie
P1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes	8710E			
	8812			
P2 bis zum 10-fachen des Grenzwertes	8822	9322	8825	2125 
P3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes		9332		

Masken gegen Gase, Dämpfe und Partikel

Filterklasse	Farbspritzmaskenset	Halbmaske Serie 6000	Vollmaske Serie 6800	Einwegmaske 4000
	53272 komplett mit A2P2 Filter vormontiert	6200	6800	4255
P2	53272	6200 + 2125	6800 + 2125	
A2P3				4255
A2	53272	6200 + 6055	6800 + 6055	4255
ABEK		6200 + 6059	6800 + 6059	

Farbspritz-Einwegmasken der Serie 4000

Art. Nr.	Artikel	VPE
4251	Atemschutzmaske A1/P2	1
4255	Farbspritzmaske A2/P3	1
4279	Atemschutzmaske AABEKP3	1

Eigenschaften: Handhabung besonders einfach und sicher, da keine Wartungsarbeiten und Austauschen von Filtern notwendig sind.

Einsatzbereich: Zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, wie sie beim Streichen, Lackieren und Farbspritzen auftreten. 4255 hat eine längere Standzeit (= mögliche Tragedauer) als die Maske 4251. Die Filter sind nicht auswechselbar!

Atemschutz-Zubehör

Art. Nr.	Artikel	VPE
105	Reinigungstücher	40
7400	Halbmasken-Aufbewahrungsbox	1

3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzsystem

Art. Nr.	Artikel	VPE
08950	3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzsystem	1
Inhalt	Jupiter Gebläseeinheit mit Ex-Schutz Überzug	1
	Kopfteil HAT-401 (Acetat-Visier)	1
	Leicht Luftschlauch PU	1
	Batterie (4 Std.), ex-geschützt	2
	Elektronisches Ladegerät	2
	Vorfilter	24
	AP Kombinationsfilter	6
	Visierschutzfolien	10
	Schweißband, selbstklebend	10
	3M Aufbewahrungstasche	1
08951	3M Jupiter™ Filter-Set	
Inhalt	Vorfilter	24
	AP Kombinationsfilter	6

Eigenschaften: komfortables und einfach zu handhabendes Komplettset in praktischer Aufbewahrungstasche. Kopfteil bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166. Ex-Geschütze Gebläseeinheit für leichtes Atmen ohne Atemwiderstand. **Einsatzbereich:** Längerfristige Lackierarbeiten in Spritzkabinen und besonders harter Arbeitseinsatz.

3M Gehörschutz-Produkte

Angenehm zu tragen bei optimalem Schutz

Unser Gehör ist ein wertvolles und empfindliches Sinnesorgan. Hören ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Schon geringe Lärmbelastung über einen längeren Zeitraum kann das Gehör schädigen. Gehörschäden sind schleichend, unsichtbar und unheilbar! Warnsignale wie Ohrensausen oder kurzzeitige Hörschwellen-Absenkungen werden zumeist ignoriert. Neben den Gehörschäden bewirkt Lärm allgemeine Stressreaktionen. Zum Schutz dieses empfindlichen Sinnesorgans hat 3M eine Reihe von Gehörschutz-Produkten entwickelt. Besonderer Wert wurde auf die Verwendungstauglichkeit und den Komfort gelegt. Die Produktpalette reicht vom einfachen Gehörschutzstöpsel bis hin zum High-Tech Kapselgehörschutz, alles in bewährter 3M-Qualität.

Seit 1. 2. 2006 gilt ein neuer Grenzwert:
Ab 80 db muss am Arbeitsplatz Gehörschutz zur Verfügung stehen.
Ab 90 db muss am Arbeitsplatz Gehörschutz getragen werden.

Bohrmaschine	ca.	90	db
Schleifen	ca.	100	db
Flex	ca.	110	db
Presslufthammer	ca.	130	db
Pistolenschuss	ca.	140	db
Düsenjäger	ca.	150	db

1100 Gehörschutzstöpsel

Art. Nr.	Artikel	VPE
1100	Gehörschutzstöpsel	200 Paar

Eigenschaften: Weich und haut freundlich. Die konische Form passt sich optimal an den Gehörgang an. Paarweise verpackt in Dispenserbox.
Einsatzbereich: Bei kontinuierlicher Lärmbelastung, auch in feuchten und warmen Arbeitsumgebungen.
Schalldämmung: 37 db (A), empfohlener Lärmbereich 97 - 111 dB (A).

1100DS Gehörschutzstöpsel mit Aluminium-Aufbewahrungsbox

Art. Nr.	Artikel	VPE
1100DS	1 Alubox + 2 Paar Gehörschutzstöpsel 1100	1 Set

Einsatzbereich: Alu-Box kann als Schlüsselanhänger eingesetzt werden; so haben Sie Ihren Gehörschutz immer parat; auch auf Reisen, bei Freizeit und Sport.
Schalldämmung: 37 db (SNR), empfohlener Lärmbereich 97 - 111 dB (A).

1261 Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsbox

Art. Nr.	Artikel	VPE
1261	Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsbox	50 Paar

Eigenschaften: Langlebige, wiederverwendbare Gehörstöpsel. Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip.
Schalldämmung: 37 db (A), empfohlener Lärmbereich 97 - 111 dB (A).

1310 Bügelgehörschutz

Art. Nr.	Artikel	VPE
1310	Bügelgehörschutz	10
1311	Austauschstöpsel	20 Paar

Eigenschaften: Leicht, komfortabel, elastisch! Der Bügel lässt sich wahlweise im Nacken oder unter dem Kinn tragen. Stöpsel austauschbar!
Einsatzbereich: Wirksamer Schutz gegen gefährliche, meist unterschätzte Lärmpegel, z. B. beim Maschinenschleifen. Bei wechselnder Lärmbelastung der optimale Schutz. Schalldämmung: 26 dB, empfohlener Lärmbereich 92 - 106 dB (A).

Optime I besonders leicht

Artikel	VPE
Optime I	1

Einsatzbereich: Leichter Kapselgehörschützer für kurze und lange Anwendungszeit bei mäßiger Lärmbelastung. Niedriger Anpressdruck und Dichtungsringe mit einzigartiger Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit sorgen für hohen Tragekomfort.
Schalldämmung: 27 dB.

Optime II allrounder

Artikel	VPE
Optime II	1

Einsatzbereich: Kapselgehörschutz für hohe Lärmbelastung. Dämpft auch extrem niedrige Frequenzen. Niedriger Anpressdruck und Dichtungsringe mit einzigartiger Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit sorgen für hohen Tragekomfort.
Schalldämmung: 31 dB.

Optime III extreme Dämmleistung

Artikel	VPE
Optime II	1

Einsatzbereich: Kapselgehörschutz der Extra-Klasse. Die Doppelschalentechnologie für maximale Dämpfung. Gespräche und Warnsignale sind trotzdem zu verstehen. Breite Dichtungsringe sorgen für hohen Tragekomfort.
Schalldämmung: 35 dB.

FM-Radio mit UKW-Radio

Artikel	VPE
FM-Radio	1

Einsatzbereich: Guter Dämmwert, für längeren Einsatz geeignet. Niedriger Anpressdruck und Dichtungsringe mit einzigartiger Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit sorgen für hohen Tragekomfort. Integriertes FM Radio mit Audioeingang für Handy, Mp3-Player, usw.
Schalldämmung: ??? dB.

Peltor G22C

Artikel	VPE
Peltor G22C	1

Eigenschaften: Komfortabler Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff mit nur 310 g Eigengewicht. Kältebeständig bis -30° C. Höchste Schutzklasse nach EN 397.
Einsatzbereich: In Industrie und Handwerk.

3M Arbeitsschutz-Sets – Die praktische Komplettausstattung

6062 Personenschutzkoffer

Art. Nr.	Artikel	VPE
6062	Personenschutzkoffer	1

Einsatzgebiete: Die Grundausrüstung für Ihre Gesundheit, kompakt in einem praktischen und stapelbaren Systainer; für jeden Maler ein Muss!

Inhalt:
- 1 Maskenkörper 6200
- 4 Gasfilter 6055
- 4 Feinstaubfilter 5925
- 2 Filterdeckel 501
- 3 Feinstaubmasken 8822
- 3 Paar Gehörschutzstöpsel 1100
- 10 Reinigungstücher 105

1000M Safety Box

Art. Nr.	Artikel	VPE
1000M	Safety Box	1

Einsatzgebiete:
Der verlässliche Profischutz für alle Arbeitsanforderungen.
Alles komplett und hygienisch verpackt in einer Aufbewahrungsbox.

Inhalt:
- 1 Farbspritzmasken-Set A2/P2 komplett mit:
- 2 Feinstaubmasken 9322
- 1 Bügelgehörschützer 1310
- 2 Paar Gehörschutzstöpsel
- 1 Schutzbrille 2790
- 2 Reinigungstücher
- 2 Filter 5925 P2R

Die sollte jeder Auszubildende haben!

Schutzbrillen von 3M

Konfortabler Schutz der gut aussieht

Egal ob beim Schleifen, Spritzen, Streichen, Sprühen, Abbürsten oder Hochdruckreinigen. Staub, Splitter, Spritzer und Farbnebel können schnell ins Auge gelangen und die Netzhaut schädigen. Gleißendes Sonnenlicht bei Außenarbeiten beansprucht und schädigt langfristig die Augen.

3M Schutzbrillen bieten perfekten Schutz, exzellenten Komfort und modisches Design. Alle Schutzbrillen haben eine extra kratzfeste Beschichtung **AS** , Anti-Fog-Beschichtung **AF** für beschlagfreie Sicht und schützen zu 100% gegen gefährliche UV-Strahlung **UV**.

AS **AF** **UV**

Vollsichtbrille

Einsatzgebiet: Perfekter rundum Augenschutz bei Farbspritz-, Sandstrahl- und Abbrucharbeiten.

Art. Nr.	Artikel	VPE
2790	Vollsichtbrille mit Acetatscheibe	1
106	Gürteltasche für Vollsichtbrille	1

Ergonomisches Design, breites, verstellbares Kopfband und flexibler Nasensteg sorgen für hohen Komfort. Acetatscheibe mit exzellenter chemischer Beständigkeit. Kann über den meisten Korrekturbrillen getragen werden. Gewicht 98 g.

AS **AF** **UV**

Klassikprogramm

Eigenschaften: Polycarbonatscheiben für exzellenten Schlagschutz, guter Seitenschutz, sehr leicht und komfortabel. Kompaktes Design: schmaler Nasensteg sowie flache Bügel bieten exzellente Kompatibilität mit 3M Partikelmasken der Serie 9300.

Art. Nr.	Artikel	VPE
2720	Schutzbrille, Klassik, klar	1
2721	Schutzbrille, Klassik, grau	1
2722	Schutzbrille, Klassik, gelb	1

Schutz und Komfort zum günstigen Preis.

Ideal in Kombination mit Partikelmasken der Serie 9300.

AS AF UV

Komfortprogramm

Art. Nr.	Artikel	VPE
2730	Schutzbrille, Komfort, klar	1
2740	Schutzbrille, Komfort, klar	1
2741	Schutzbrille, Komfort, grau	1
2742	Schutzbrille, Komfort, gelb	1

Eigenschaften: Polycarbonatscheiben für optimalen Schlagschutz. Weicher, profilierter Nasensteg verhindert Rutschen und bietet hohen Komfort (Modell 2730), 3 Scheibentönungen zur Auswahl für verschiedene Arbeitsumgebungen (Modelle 2740, 2741, 2742), einstellbare Bügellängen für individuelle Passform, 4-stufig-verstellbare Bügelneigung sorgt für den richtigen Sitz, sehr leicht (30 g bzw. 28 g), weiche Bügelenden sorgen für druckfreien Sitz, uneingeschränktes Sichtfeld, höchste optische Güteklasse für verzerrungsfreie Sicht bei allen Brillen.

Effektiver Schutz, Komfort und Flexibilität.

Ideal in Kombination mit Partikelmasken der Serie 9300.

AS AF UV

Premiumprogramm

Art. Nr.	Artikel	VPE
2750	Schutzbrille, Premium, klar	1
2751	Schutzbrille, Premium, grau	1

Eigenschaften: Polycarbonatscheiben für exzellenten Schlagschutz, 5-stufig verstellbare Bügellänge, weicher und profilierter Nasensteg verhindert das Rutschen und ist sehr komfortabel, sportliches und modernes Design, weiche Bügelenden sorgen für druckfreien Sitz. Uneingeschränktes Sichtfeld, höchste optische Güteklasse für verzerrungsfreie Sicht.

Sicherheit und Komfort sowie sportliches Design.

Ideal in Kombination mit Partikelmasken der Serie 9300.

Aufbewahrungsetui 103

Ideale zur Aufbewahrung der 3M Schutzbrillen. Mit Karabinerhaken für die Befestigung am Gürtel.

Art. Nr.	Artikel	VPE
103	Aufbewahrungsetui	1

3M Schutzkleidung

Hoher Tragekomfort leistungsfähiger Schutz

Farbnebel, giftige Chemikalien, Asbest- und Glasfasern und natürlich Öl, Bitumen und Schmutz sind einige der Stoffe vor denen man Körper und Kleidung schützen sollte. Die normale Arbeitskleidung schützt häufig nur unzureichend und manchmal soll die Kleidung auch vor dem Verschmutzen geschützt werden. Gerade bei körperlicher Arbeit kommt man aber in Standardschutzanzügen ganz leicht ins schwitzen. 3M Overalls schützen sicher und bieten atmungsaktiven Komfort!

Einweg-Overall 4540

Art. Nr.	Artikel	VPE
4540M	Größe M für Körpergröße 167 - 176 cm	25
4540L	Größe L für Körpergröße 174 - 181 cm	25
4540XL	Größe XL für Körpergröße 179 -187 cm	25
4540XXL	Größe XXL für Körpergröße 186 - 194 cm	25
4520	NEUER ANZUG	

Eigenschaften: Besonders komfortabler Einweg-Overall mit atmungsaktivem Rückeneinsatz für deutlich geringeren Wärmestau. Strickmanschetten am Ärmel, elastische Taille und verstärkter Doppelreißverschluss sorgen für Komfort und Sicherheit. Die selbstklebende Tasche bietet Stauraum. Der Overall ist fussel- und silikonfrei sowie antistatisch.

Einsatzbereich: Schutzkleidung der CE Kategorie III, Typ 5-6 für den Einsatz beim Lackieren, Unkrautbekämpfung, Reinraum- und Laborarbeiten, Tank- und Kanalreinigung, Schädlingsbekämpfung, Verarbeitung von Bitumen, Asbest- und Glasfaserarbeiten.

3M™ Überschuhe

Eigenschaften: Material wie 3M 4540 zum Schutz vor Partikeln und leichten Chemikalienspritzern. Elastischer Beinabschluss für angenehmes Tragen über Stiefeln und Schuhen. Antistatische antirutsch Sohle. Bänder zur Schuhgrößenanpassung. Universalgröße 16”

3M™ Handschuhe

3M Hautschutz

Pflege mit System

Hauterkrankungen zählen im Handwerk zu den häufigsten berufsbedingten Krankheiten. Der Umgang mit Farben, Lacken, Ölen, Reinigungsmitteln, Verdünnern, Klebstoffen, Zement- und Mörtelstaub strapaziert die Haut. Hautrötungen, Nässen, Pusteln und Ekzeme sind die Folge. Besonders wichtig ist die möglichst schonende Handreinigung. Niemals mit Lösemitteln die Hände reinigen. Lösemittel durchdringen die Haut und schädigen den Organismus. Der 3M Hautschutz bietet hochwertige Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte an.

3M™ Handreinigungstuch

Art. Nr.	Inhalt	VPE
80347	100 Handreinigungstücher in Spenderbox	1

Eigenschaften: Tücher haben zwei unterschiedliche Seiten. Eine Seite ist speziell strukturiert für sanften Abrieb und exzellente Saugfähigkeit. Die andere Seite enthält die hautpflegenden Zusätze Aloe Vera und Lanolin, welche die Hände vor dem Austrocknen schützen.
Einsatzbereich: Ideale Handreinigungstücher für die Baustelle und unterwegs. Entfernen schonend aber effizient und ohne Wassereinsatz, frische und getrocknete Farbe, Lack, Dichtungsmasse oder Öl.

3M Lack und Klebstoff Handreiniger

Art. Nr.	Inhalt	VPE
50371T	250 ml Tube	1
50371	4,2 Liter Spenderbeutel im Karton	1

Eigenschaften: Besonders starker Handreiniger mit leichten Lösemitteln und abrasiven Zusätzen.
Einsatzbereich: Auf trockener Haut anwenden und dann mit Wasser abspülen. Entfernt mühelos und hautschonend hartnäckige Verschmutzungen durch Lack, Klebstoff und Dichtmassen.

3M HandProtect Schutz- und Pflegecreme

Art. Nr.	Inhalt	VPE
50367T	250 ml Tube	1
50367	1 Liter Spenderbeutel im Karton	1

Eigenschaften: Silikonfreie Schutz- und Pflegecreme zum Gebrauch vor, während und nach der Arbeit. Zieht schnell ein und hat einen neutralen Duft. Erleichtert die Hautreinigung.
Einsatzbereich: Wurde speziell für Anwender entwickelt, die sowohl mit wasserlöslichen als auch öligen Substanzen in Berührung kommen. Hochwertige Inhaltsstoffe geben der Haut die natürliche Feuchtigkeit zurück.

Reinigen & Pflegen

Für ein glänzendes Ergebnis.

Reinigen

Dass Sie nach getaner Arbeit bei Ihren Kunden eventuelle Farb- und Lackspritzer, Klebstoffreste und ähnliches entfernen gehört einfach mit zu einem perfekten Arbeitsergebnis. Sinnvolles, praktisches und hochwirksames Zubehör zur Reinigung macht Ihnen dabei die Arbeit leichter.

Bewährte Pflege, hochwirksame Reinigung

Scotch Brite™ Haushaltsschwämme 3er Pack

Einsatzgebiet:
Für alle Reinigungsarbeiten

Art. Nr.	mm x mm	Farbe	VPE
5403/96	70 x 92	gelb/grün	24

7446 Malerschwamm

Eigenschaften: Kombination aus Schwamm und Scotch-Brite™-Faservlies mit zwei praktischen Seiten.
Einsatzbereich: Für die Grobreinigung.

Art. Nr.	mm x mm	Farbe	VPE
7446	90 x 160	gelb/braun	10

Scotch Brite™ Schwamm

Eigenschaften: Aggressives, hochwertiges Scheuervlies.
Einsatzbereich: Für alle Reinigungsarbeiten

Art. Nr.	mm x mm	Farbe	VPE
2286	150 x 70	gelb/grün	6
2282	150 x 95	orange/grün	10

Reinigungs Spray auf Limonenbasis

Eigenschaften: Effektiver Reiniger auf Limonenbasis.
Einsatzbereich: Zum Entfernen von unausgehärteten Klebstoffrückständen von Dichtmassen, Klebebändern, Aufklebern und fettigem Schmutz. Enthält keine Lösungsmittel. Effektiv, aber schonend. Auch auf den meisten Kunststoffoberflächen verwendbar.

Art. Nr.	Inhalt	VPE
IR200	0,2 l Sprühdose	24
IR500	0,5 l Sprühdose	12

2010 Hochleistungstuch grün

Art.Nr.	mm x mm	VPE
2010	320 x 360	5

Eigenschaften: Speziell strukturiertes Mikrofasertuch. Waschbar und langlebig. **Einsatzbereich:** Für den gesamten Reinigungsbereich. Die einzigartige Mikrofaser-Struktur bewirkt eine einmalige effiziente und schonende Reinigung, in vielen Fällen auch unter Verzicht von jeglicher Chemie!

3M™ Scotchgard™ Oxy Teppichreiniger

Art. Nr.	Inhalt	VPE
OXY	500 ml Pumpenzerstäuber	6

Eigenschaften: Wasserbasierter Reiniger kombiniert mit Aktivsauerstoff für die fasertiefe Teppichreinigung und Neutralisierung von Gerüchen. Der Scotchgard™ Zusatz imprägniert die gereinigte Teppichfaser und schützt vor neuer Verschmutzung. **Einsatzbereich:** Beseitigt fasertief und mühelos Verschmutzungen durch Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Fett, Haustiere etc. aus allen farbechten Woll- und Kunstfaserteppichböden.

3M Graffiti Farbentferner GR1

Art. Nr.	Artikel / Inhalt	VPE
GRAF1500	Graffiti Farbentferner GR1, im Pumpzerstäuber, 500 ml	4
GRAF15L	Graffiti Farbentferner GR1, im Kanister, 5 Liter	4

Eigenschaften: Hochwirksamer, flüssiger Graffiti-Entferner für die Behandlung von Kunststoffoberflächen. Wasser stoppt sofort die Reinigungswirkung. **Einsatzbereich:** Entfernt Graffitis von Plastik, Mehrschichtkunststoff, PVC, Polycarbonat und Hochglanzlack.

3M Graffiti Farbentferner GR2

Art. Nr.	Artikel / Inhalt	VPE
GRAF2500	Graffiti Farbentferner GR2, im Pumpzerstäuber, 500 ml	4
GRAF25L	Graffiti Farbentferner GR2, im Kanister, 5 Liter	4

Eigenschaften: Hochwirksamer, flüssiger Graffiti-Entferner für die Behandlung von lackierten Oberflächen. Wasser stoppt sofort die Reinigungswirkung. **Einsatzbereich:** Entfernt Graffitis von lackierten und beschichteten Oberflächen und Latex-Farben.

3M Graffiti Farbentferner GR3

Art. Nr.	Artikel / Inhalt	VPE
GRAF3500	Graffiti Farbentferner GR3, im Pumpzerstäuber, 500 ml	4
GRAF35L	Graffiti Farbentferner GR3, im Kanister, 5 Liter	4

Eigenschaften: Hochwirksamer, flüssiger Graffiti-Entferner für die Behandlung von Mauerwerk. Wasser stoppt sofort die Reinigungswirkung. **Einsatzbereich:** Entfernt Graffitis von Sichtbeton, Mauerwerk, verputzten Wänden, rostfreiem Stahl, Aluminium und Fiberglas.

Spezial-Produkte

Einfach. Innovativ. Kompetent.

Safety-Walk™

Fensterfolien

DI-NOC™

Mit innovativen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen können Sie sich bei Ihren Kunden profilieren und so zusätzliche Umsätze erschließen.

Vor Ort beim Kunden sehen Sie am ehesten die möglichen Einsatzbereiche für: Safety-Walk™ Antirutschbeläge

Scotchtint™ Fensterfilme für Sonnen-, Sicht-, UV- und Splitterschutz

DI-NOC™ Folien für die Oberflächengestaltung

Nutzen Sie die Möglichkeiten und erweitern Sie Ihr Angebotsspektrum!

Safety-Walk™ Antirutschbeläge

Gehen Sie auf Nummer sicher!

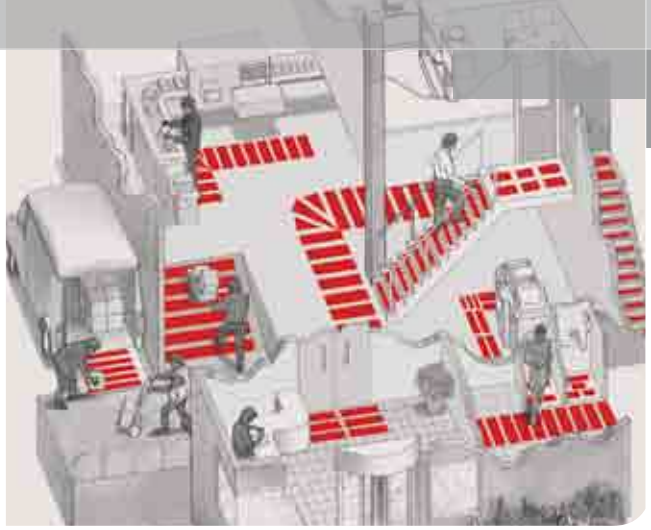

Stürze auf glatten, nassen oder ölverschmierten Treppen und Böden können mit Safety-Walk™ Antirutschbelägen sicher verhindert werden.

Selbstklebend ausgestattet und durch den Profi einfach und schnell verlegt, sorgen die Antirutschbeläge im Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich auf Schritt und Tritt dauerhaft für Sicherheit. Musterkarten und verkaufsunterstützende Unterlagen für Ihre Endkunden können Sie auf Seite xx anfordern.

Safety-Walk™ Universal

Eigenschaften: Rutschhemmende Mineralkörnung eingebettet in einen dauerhaften Polymerfilm und ausgestattet mit einem langlebigen Klebstoff.
Einsatzbereich: Alle glatten Flächen mit intensivem Personen- und Fahrzeugverkehr, wie z.B. Treppen, Gänge, Rampen, Leitern, Maschinen.

Farbe	Breite	Rollenlänge	VPE
schwarz	19 mm	18,3 m	4
schwarz	25 mm	18,3 m	4
schwarz	50mm	18,3 m	2
schwarz	150 mm	18,3 m	1
schwarz	305 mm	18,3 m	1
schwarz	610 mm	18,3 m	1
schwarz	914 mm	18,3 m	1

Farbe	Breite	Rollenlänge	VPE
transparent	25 mm	18,3 m	2
transparent	50 mm	18,3 m	4
transparent	100 mm	18,3 m	1
transparent	150 mm	18,3 m	1
transparent	305 mm	18,3 m	1
braun	50 mm	18,3 m	2
gelb	50 mm	18,3 m	2

Safety-Walk™ Verformbar

Eigenschaften: Rutschhemmende Mineralkörnung eingebettet in dauerhaftes Polymer und fest verbunden mit einem selbstklebend ausgestatteten Weichaluminiumfilm. Dadurch passt es sich sehr gut der strukturierten Oberfläche an.
Einsatzbereich: Alle profilierten, gekrümmten oder strukturierte Flächen, wie z.B. Well- und Riffelblech, Stahlleitern, Standflächen an Maschinen und Fahrzeugen.

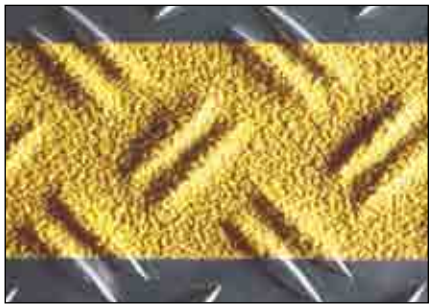

Farbe	Breite	Rollenlänge	VPE
schwarz	50 mm	18,3 m	2
schwarz	100 mm	18,3 m	1
schwarz	150 mm	18,3 m	1
schwarz	305 mm	18,3 m	1
schwarz	610 mm	18,3 m	1
gelb	50 mm	18,3 m	2

Safety-Walk™ Nasszone

Eigenschaften: Fein strukturierter Antirutschbelag mit Kunststoffgranulat-Beschichtung. **Einsatzbereich:** Ideal für alle glatten Oberflächen im Barfuß- und Nasszonenbereich. Die Version „fein“ ist besonders geeignet für den Barfußbereich in Duschen, Bädern und Saunen. Die Version „medium“ eignet sich besonders für Wassersportgeräte.

Farbe	Struktur	Breite	Rollenlänge	VPE
grau	medium	25 mm	18,3 m	4
grau	medium	50 mm	18,3 m	2
grau	medium	100 mm	18,3 m	1
grau	medium	305 mm	18,3 m	1
schwarz	medium	50 mm	18,3 m	2
schwarz	medium	305 mm	18,3 m	1
weiß	fein	25 mm	18,3 m	4
weiß	fein	50 mm	18,3 m	2
transparent	fein	50 mm	18,3 m	2

Safety-Walk™ Extra stark

Eigenschaften: Besonders grobe, rutschhemmende Mineralkörnung eingebettet in dauerhaftes Polymer. **Einsatzgereich:** Überall dort wo trotz hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhafte Rutschhemmung gefordert wird, z.B. auf Traktoren, Baufahrzeugen, Kränen und Baumaschinen.

Farbe	Breite	Rollenlänge	VPE
schwarz	25 mm	18,3 m	4
schwarz	50 mm	18,3 m	2
schwarz	100 mm	18,3 m	1
schwarz	150 mm	18,3 m	1
schwarz	305 mm	18,3 m	1

Safety-Walk™ Lite H

Eigenschaften: Lang nachleuchtender Antirutschbelag, selbstklebend, einfach und schnell zu verlegen, dauerhaft, abriebfest.

Einsatzbereich: Mit Safety-Walk™ sind Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge auch bei völliger Dunkelheit deutlich erkennbar. Gleichzeitig bietet Safety-Walk™ Lite die gerade in Notfall-Situationen lebenswichtige Rutschsicherheit.

Farbe	Breite	Länge	VPE
hellgelb, lang nachleuchtend	25 mm	18,3 m	1
hellgelb, lang nachleuchtend	51 mm	18,3 m	1

Safety-Walk™ Zubehör / Universal-Zuschnitte für Treppen

Farbe	Breite	Länge	VPE
Zuschnitt schwarz	19 mm	610 mm	150
Zuschnitt schwarz	150 mm	610 mm	50

Art. Nr.	Artikel	Inhalt	VPE
2745	Handroller		1
83	Tape-Primer Dose = 5 qm	1 l	12
EC 2141	Holz- Asphaltgrundierung Dose = 3,25 qm	0,9 l	6
Kantenschutz	Tube für ca. 40m Kantenlänge	150 ml	12

Scotchtint™ Fensterfilme

Sonnen-, Sicht-, und Splitterschutz!

Großzügige Fensterflächen, Glastüren, Glasdächer und Raumteiler aus Glas geben Geschäftsräumen Häusern und Wohnungen Licht und Wärme und schaffen Sichtkontakt zur Außenwelt. Meistens merkt der Nutzer oder Bewohner erst nach dem Bezug, dass diese Glasflächen auch Nachteile haben. Zu viel Licht, zu viel Wärme, oder zu viel Wärmeverlust, lästige Blicke oder verblichene Stoffe und Ausstellungsstücke werden dann schnell als störend empfunden. Scotchtint™, Scotchshield™ und 3M Fasara™ werden nachträglich verlegt und bieten eine dauerhafte und ästhetische Lösung.

Scotchtint™ Sonnenschutzfilm

Eigenschaften: Metallisch bedampfter, alterungsbeständiger Kunststofffilm für die Außenverlegung. Mit zusätzlicher Schutzfolie, deshalb besonders kratzfest. Bis zu 79% der einfallenden Sonnenenergie und 99% der UV-Strahlen werden reflektiert. Das sorgt selbst in heißen Sommern für ein angenehmes Raumklima. Der Verdunkelungseffekt im Raum ist relativ gering. Die metallische Beschichtung sorgt tagsüber zusätzlich für guten Sichtschutz von außen nach innen.

Einsatzbereich: Hitze- und Blendreduktion für Fenster, Dachfenster oder Wintergärten

Außenverlegung		
Art. Nr.	Abmessungen	VPE
RE15SIARXL silber	914 mm x 30 m	1
	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1
RE35SIARXL hell silber	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

Innenverlegung		
Art. Nr.	Abmessungen	VPE
RE35AMARL bernstein	1016 mm x 30 m	1
	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1
RE20SIARL silber	914 mm x 30 m	1
	1219 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

Scotchtint™ UV-Schutzfilm für Schaufenster

Eigenschaften: Leicht getönter, selbstklebender, alterungsbeständiger Kunststofffilm für die Innenverlegung. Mit zusätzlicher Schutzfolie, deshalb besonders kratzfest. Bis zu 99% der einfallenden UV-Strahlen werden reflektiert bzw. absorbiert. Das verhindert sicher das Ausbleichen von Möbeln oder Kleidungsstücken. Keine veränderter Farbeindruck der Ausstellungsstücke für den Betrachter.

Einsatzbereich: Nachrüsten von Schaufenstern im Einzelhandel.

Innenverlegung		
Art.Nr.	Abmessungen	VPE
RE50NIARL neutral	1524 mm x 30 m	1

Scotchshield™ Splitterschutzfolie

Art. Nr.	Abmessungen	VPE
SCARL150 klar	1016 mm x 30 m	1
	1270 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

Eigenschaften: Alterungsbeständiger, zähelastischer, hochtransparenter Polyesterfilm. Das selbstklebende Material bildet mit dem Glas einen zuverlässigen Sicherheitsverbund und schützt vor Verletzung durch unkontrolliert umherfliegende Splitter.

Einsatzbereich:
Zum Nachrüsten oder als Alternative zur kostspieligen Sicherheitsverglasung.

Scotchshield™ Kratzschutzfolie

Art. Nr.	Abmessungen	VPE
SH7CLARL	1270 mm x 30 m	1
	1524 mm x 30 m	1

Eigenschaften: Stabiler, klarer Polyesterfilm mit hochwertigem glasklaren Syntheseakrylatklebstoff beschichtet. Geprüft nach DIN 52337.

Einsatzbereich: Schützt Glas- und Plexiglasflächen an Gebäuden und Schienenfahrzeugen oder Bussen wirkungsvoll gegen des sogenannte „scratching“ von Vandalen. Der Film kann im Bedarfsfall nahezu rückstandsfrei entfernt werden. Das spart den teuren Scheibentausch.

3M Fasara™ Sichtschutzfolie

Art. Nr.	Abmessungen	VPE
3 OPL	1524 mm x 30 m	1

Eigenschaften: Blickdichter, alterungsbeständiger selbstklebender Polyesterfilm. Matt-weiß und transparent mit hoher Lichttransmission. Für die Verklebung auf der Innenseite von Glasflächen. Wirkt verklebt wie geätztes Glas.

Einsatzbereich: Blick-, Sicht- und Splitterschutz für Fenster, Türen und Trennwände in Wohnhäusern, Büros, öffentlichen Gebäuden und Arztpraxen.

DI-NOC™
Design Strukturfolien

Edle Oberflächen und Strukturen zum Nachrüsten

DI-NOC™ Design Strukturfolien eröffnen ungeahnte Möglichkeiten in der Gestaltung, da sie edle Metall-, Holz-, Stein- oder Lederoberflächen perfekt imitieren.
Langlebig und für den Fachmann einfach zu verkleben können Sie damit problemlos gestalterische Akzente setzen, für die sonst aufwendig und problematisch zu verarbeitende Verblendungen aus Metall, Holz, Stein oder Leder erforderlich wären.

Eigenschaften: Die selbstklebenden DI-NOC™ Design Strukturfolien umfassen ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen, strukturierten und gemaserten Folien, die unterschiedliche Materialen perfekt imitieren und es so ermöglichen, neue Akzente in der Gestaltung im Innen- sowie im Außenbereich zu setzen.

Einsatzbereich: Diese spezielle Folie mit hoher UV-, Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen wie Renovierung von Hotels und Gewerbeimmobilien, Aufzügen, Arztpraxen, Sanitärräumen aber auch im privaten Bereich lassen sich so kreative Ideen kostengünstig verwirklichen. Unzählige Varianten stehen zur Auswahl. Hier nur eine kleine Übersicht:

DI-NOC™ Strukturfolien Dekorbeispiele

Feinholz	Holzmaserung	Vollton
Metallic	Chic	Hammerschlag
Webstruktur	Webstruktur	Prägemuster
Leder	Velourleder	Sand
Stein	Stuck	Terracotta
Abstract	DI-NOC Floor	...

Ich möchte folgende Materialien



Werkstattposter (DIN A3)	Handschleifmittel	☐	Maschinenschleifmittel	☐
	Abdeckbänder	☐	Gesundheitsschutz	☐
Auswahlhilfen (DIN A4)	Handschleifmittel	☐	Maschinenschleifmittel	☐
	Abdeckbänder	☐	Gesundheitsschutz	☐

- Katalog 3M Produkte für das Bau- und Malergewerbe ☐
- Preisliste 3M Produkte für das Bau- und Malergewerbe ☐
- Eine Händleradresse ☐
- Informationen zu weiteren 3M Produkten. Bitte Rückruf! ☐

- Safety-Walk™Antirutschbeläge Musterkarte ☐
- Verlegeanleitung ☐
- Muster-Anschreiben für Endkunden-Mailing (Datei) ☐

- Scotchtint™ Fensterfolie Technische Datenblätter ☐
- Scotchshield™ Fensterfolie Infobroschüre ☐
- Muster-Anschreiben für Endkunden-Mailing (Datei) ☐

- DI-NOC™ Dekorfolien Übersicht (gedruckt) ☐
- Muster (A4 bitte telef. Kontakt aufnehmen!)

Ich möchte folgende Produktschulung

Ganztägige Produktschulung für:

- Handschleifmittel ☐
- Maschinenschleifmittel ☐
- Abdeckprodukte ☐
- Gesundheitsschutz ☐
- Safety-Walk™Antirutschbeläge ☐
- Dekorfolien ☐
- DI-NOC™ ☐
- Scotchtint™ ☐
- Scotchshield ☐

Firma: _____

Vorname, Name: _____

Firmenadresse: _____

_____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Seit über 100 Jahren entwickeln wir Malerprodukte. Und uns fällt immer noch was ein.

Bereits seit über 100 Jahren steht 3M für höchste Qualität und technologisches Know-how. Wir entwickeln ständig neue und innovative Produkte, setzen Standards für Profis im Maler- und Lackierer-Handwerk und sind seit Jahren ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Partner.

Der Bereich 3M Malerprodukte bietet dem Maler ein breit gefächertes und speziell auf seine Anforderungen zugeschnittenes Produktprogramm. Unsere qualitativ hochwertigen, innovativen und einfallsreichen Produkte leisten einen großen Beitrag zum Erfolg des Malers und helfen ihm, optimale Arbeitsergebnisse zu erreichen.

Abdecken und Kleben

Gesundheitsschutz

Handschleifen

Reinigung und Pflege

Maschinenschleifen

Spezialprodukte

Fordern Sie uns, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Unternehmen.

BORN GmbH
Gewerbepark Wiesenstrasse
Angela-Braun-Strasse 19
66115 Saarbr¿cken

Telefon: +49 (0) 681 92706 -0
Fax: +49 (0) 681 92706 -20
eMail: vertrieb@born-info.de
Internet: www.born-info.de